


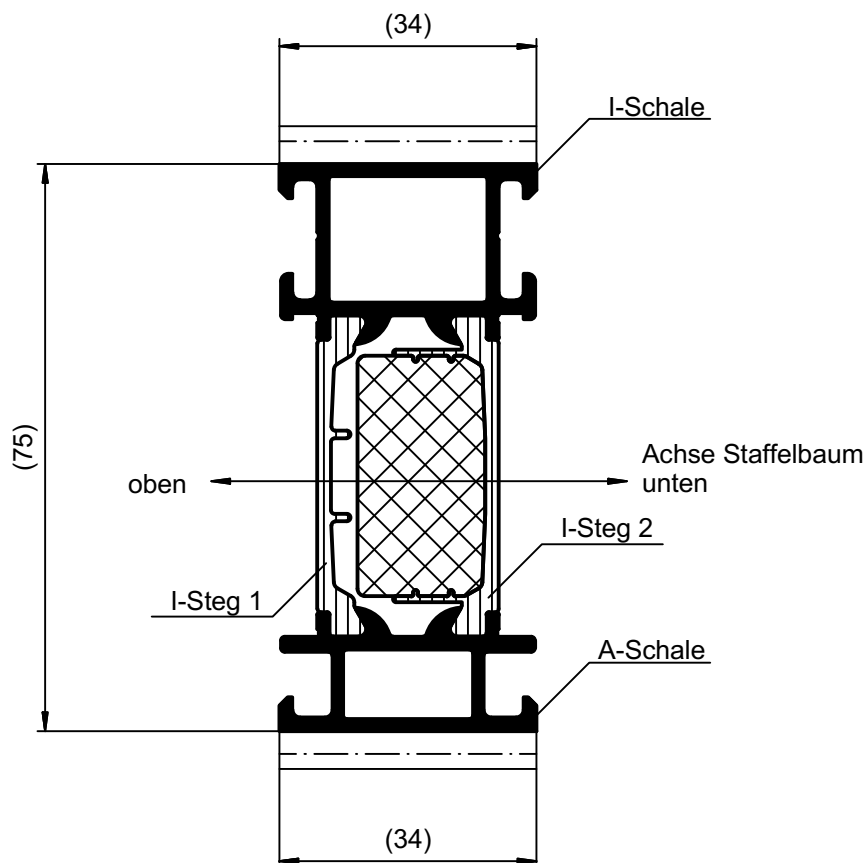

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	382080	345110	345010	284013	284017
Gewicht Weight 1075.80 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	68	Farbe Colour	
		uml. total	241		
		beschichtet coated		-	-
Original / Änderung Revision / Version 0504			Norm		
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1	Benennung Title Grundprofil 34		
statische Werte & Gewicht		Datum Date 08.03.2017			
aktualisiert		gez. drawn Staebeler-Grund, M.	Schüco AWS 75.SI+ Profil		
		gepr. checked Wedemeyer, J.			
		ges. seen Gödecker, C.	Zeichn.-Nr. Drawing No. 382080_BP_0000		
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
			Ersatz für Replacement for		