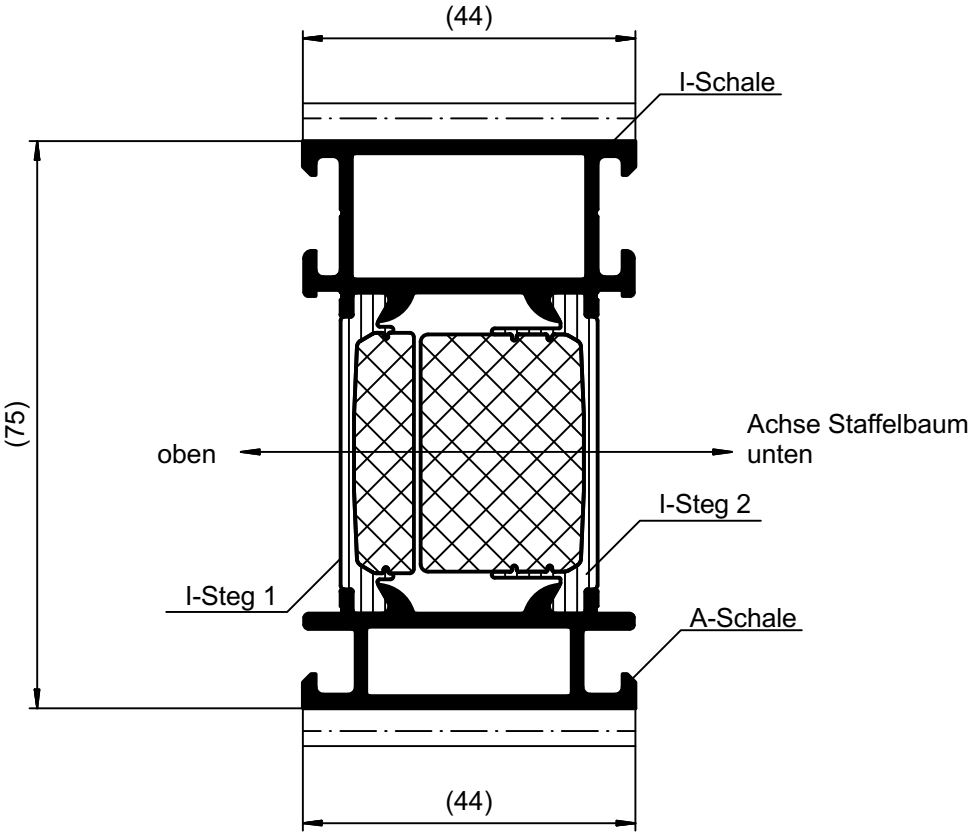

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	382090	345120	345020	284015	284019

Gewicht / Weight: 1.257,16 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. polished	88	Farbe / Colour
	uml. total	262	
	beschichtet / coated	— - —	Werkstoff / Material
Original / Änderung / Revision / Version: 0403			Norm
Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale: 1 : 1		Benennung / Title: Grundprofil 44
Statische Werte & Gewicht	Datum / Date: 03.11.2016		
aktualisiert	gez. / drawn: Staebeler-Grund, M.		
	gepr. / checked: Walther, V.		Schüco AWS 75.SI+ — Profil
	ges. / seen: Gödecker, C.		Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 382090_BP_0000
	SCHÜCO		EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature — Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.