


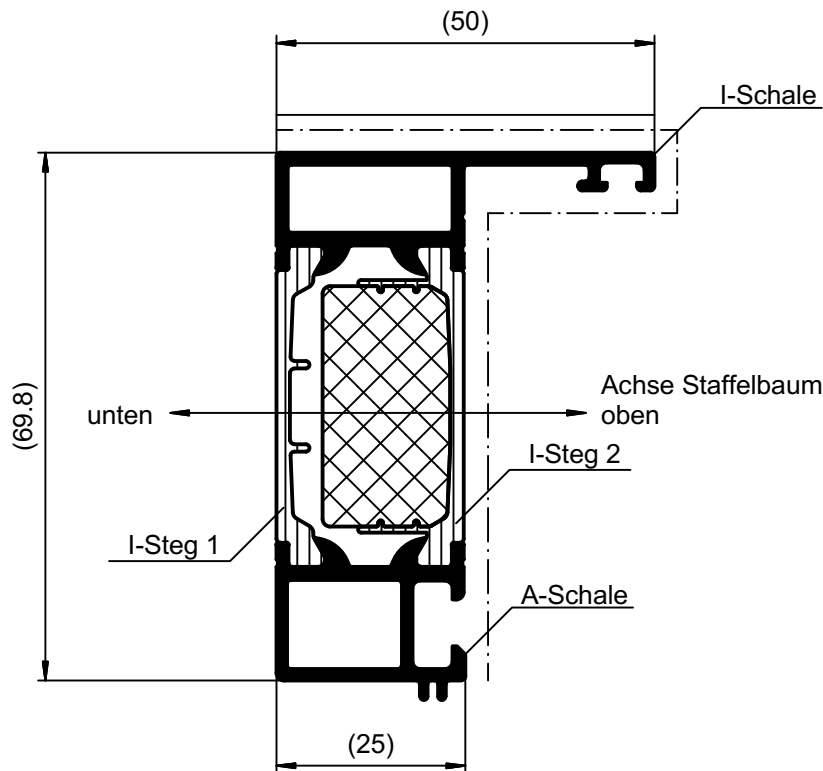

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6,000		382670		346660		357690		284013		284017	
Gewicht Weight 937,59 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface							
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished		50		Farbe Colour					
		uml. total		218							
		beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0302						Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1				Benennung Title Wechselprofil 50					
Statische Werte & Gewicht		Datum Date 03.11.2016									
aktualisiert		gez. drawn Staebeler-Grund, M.				Schüco AWS 75.SI+ Profil					
		gepr. checked Wedemeyer, J.									
		ges. seen Gödecker, C.									
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 382670_BP_0000					
		SCHÜCO				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					
						Ersatz für Replacement for					