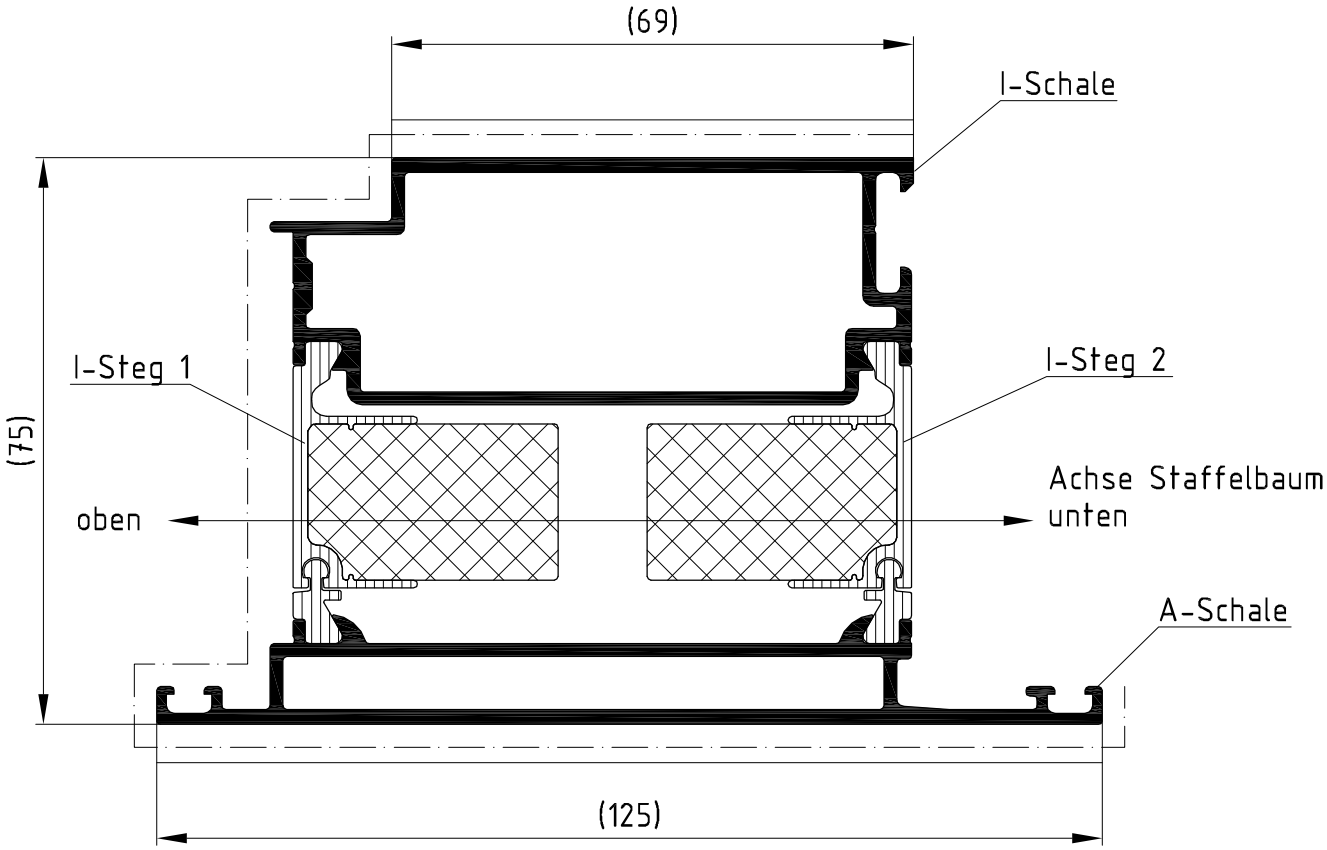

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,5	382730	398630	398620	284687	284687

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
			mech. polished – 194		
			uml. total 394	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 2454.81 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — - —	Werkstoff Material	

Original / Änderung Revision / Version	0302		Datum Date	Name
Name			16.04.2012	
Zeichnung überarbeitet		gez. drawn		Pein
Tabelle neu		gepr. checked		Beatrix
284687 war 284259		ges. seen		Schiller

Benennung Title: **Profil**

Schüco ADS 75.SI Flügelrahmen 69/125

Zeichn.-Nr. Drawing No.: 382730 BP 0000

SCHÜCO

EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature

Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.