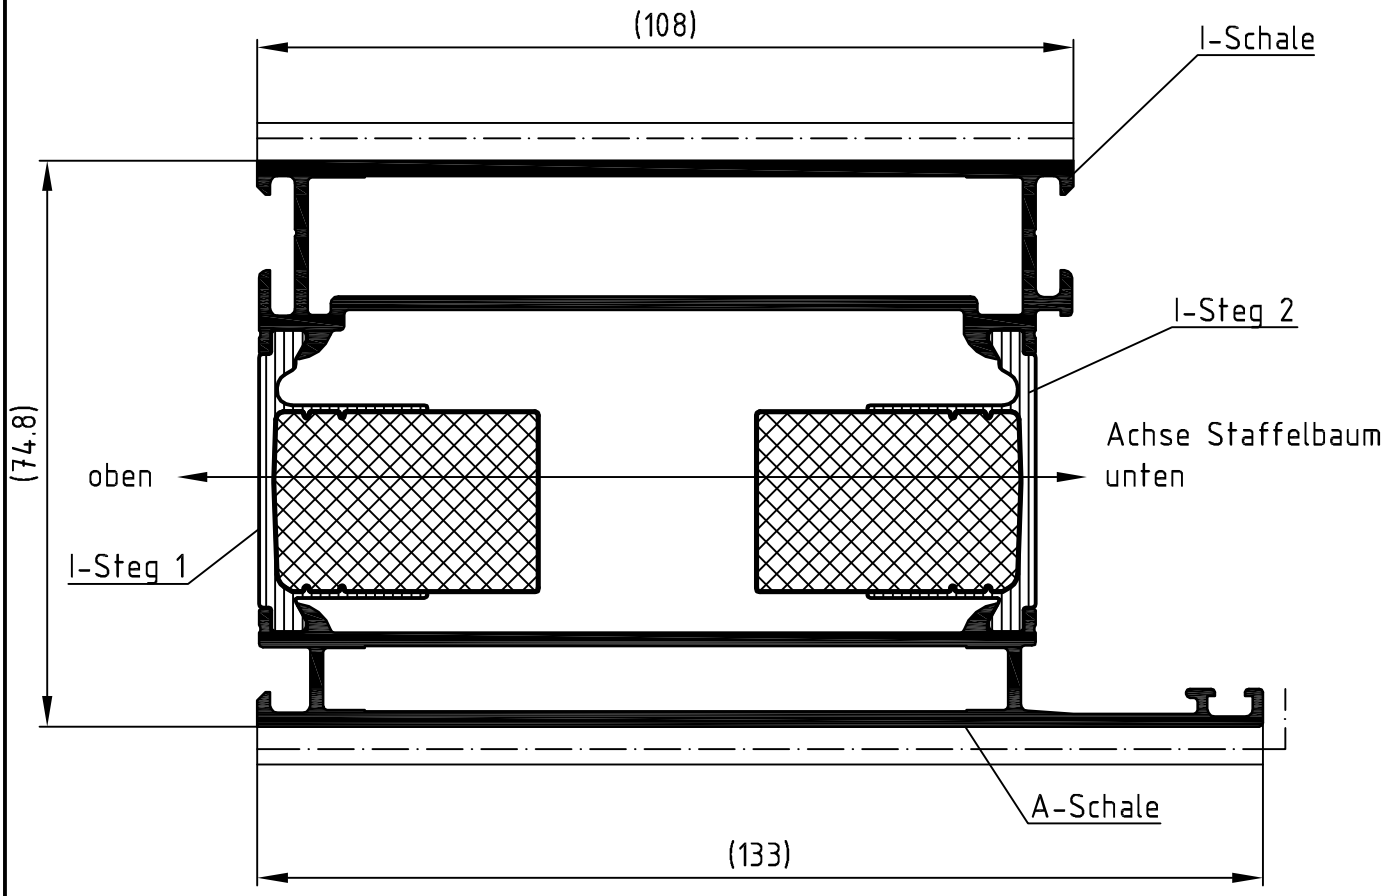

Die Profile sind generell in beiden
Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf
180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen
und Dekapieren sind so oft durchzuführen,
bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	382750	398650	398660	284257	284257

Zulässige Abweichung
Permissable tolerance

Oberflächenabwicklung
Circumference

mech. polished	- 241
uml. total	443
beschichtet coated	— - —

Paßmaße Close tol. / Abmaße Std. tolerance

VP PU

Info-Plan:

Maßstab Scale 1 : 1

Gewicht Weight 2866.16 g/m

Werkstoff Material

Original / Änderung Revision / Version 0302

Name: mech. / pol. Abwicklung geändert

	Datum Date	Name
gez. drawn	06.04.2009	Mindermann
gepr. checked		Beatrix
ges. seen		Schiller

Benennung Title: Profil

Schüco ADS 75.SI — Sockelprofil 108/133

Zeichn.-Nr. Drawing No.: 382750 BP 0000

SCHÜCO

EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature

Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.