


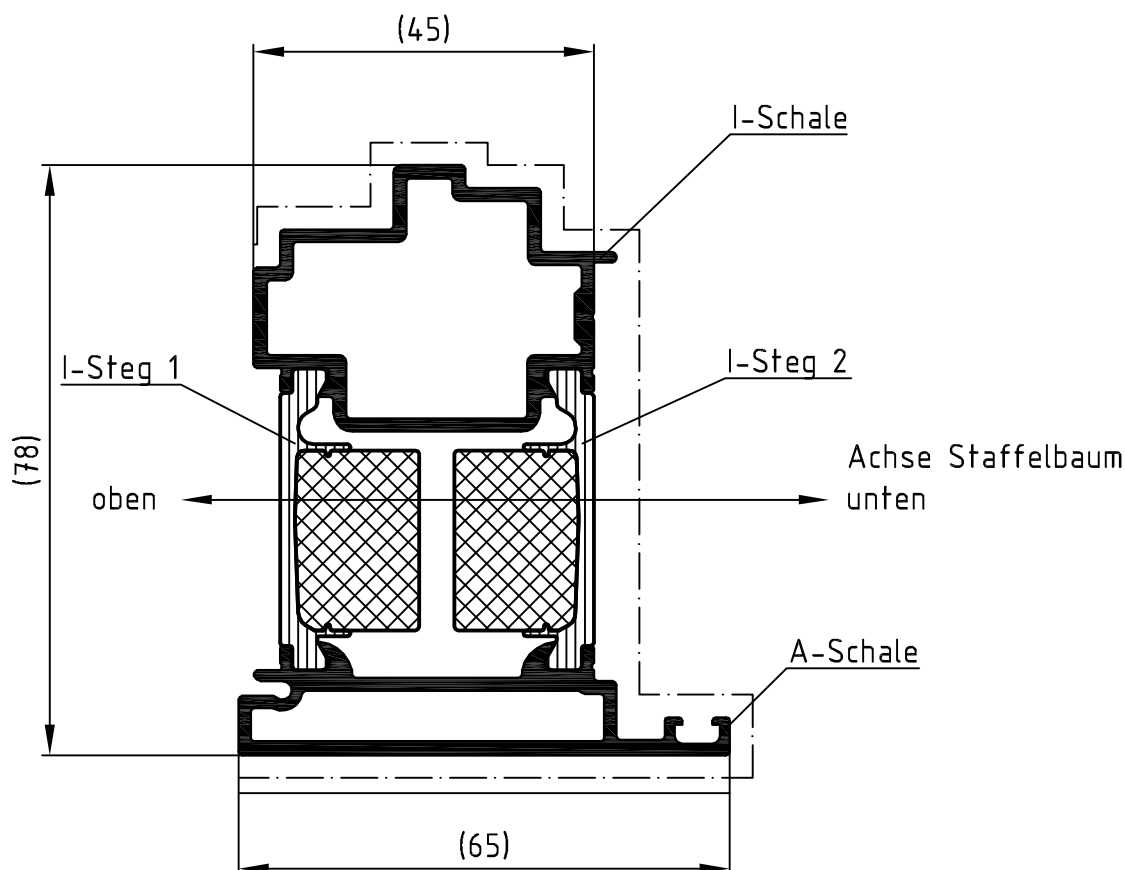

Die Profile sind generell in beiden
Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf
180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen
und Dekapieren sind so oft durchzuführen,
bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
4,5		382800		398710		398720		284167		284167	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished	- 65	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 1538.2 g/m			
				uml. total	254						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated — - —		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date 06.04.2009		Name		Benennung Title			
Name				06.04.2009				Profil			
			gez. drawn	Mindermann		Schüco ADS 75.SI Stulpprofil 65					
			gepr. checked	Beatrix							
			ges. seen	Schiller							
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 382800 BP 0000					
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for	