


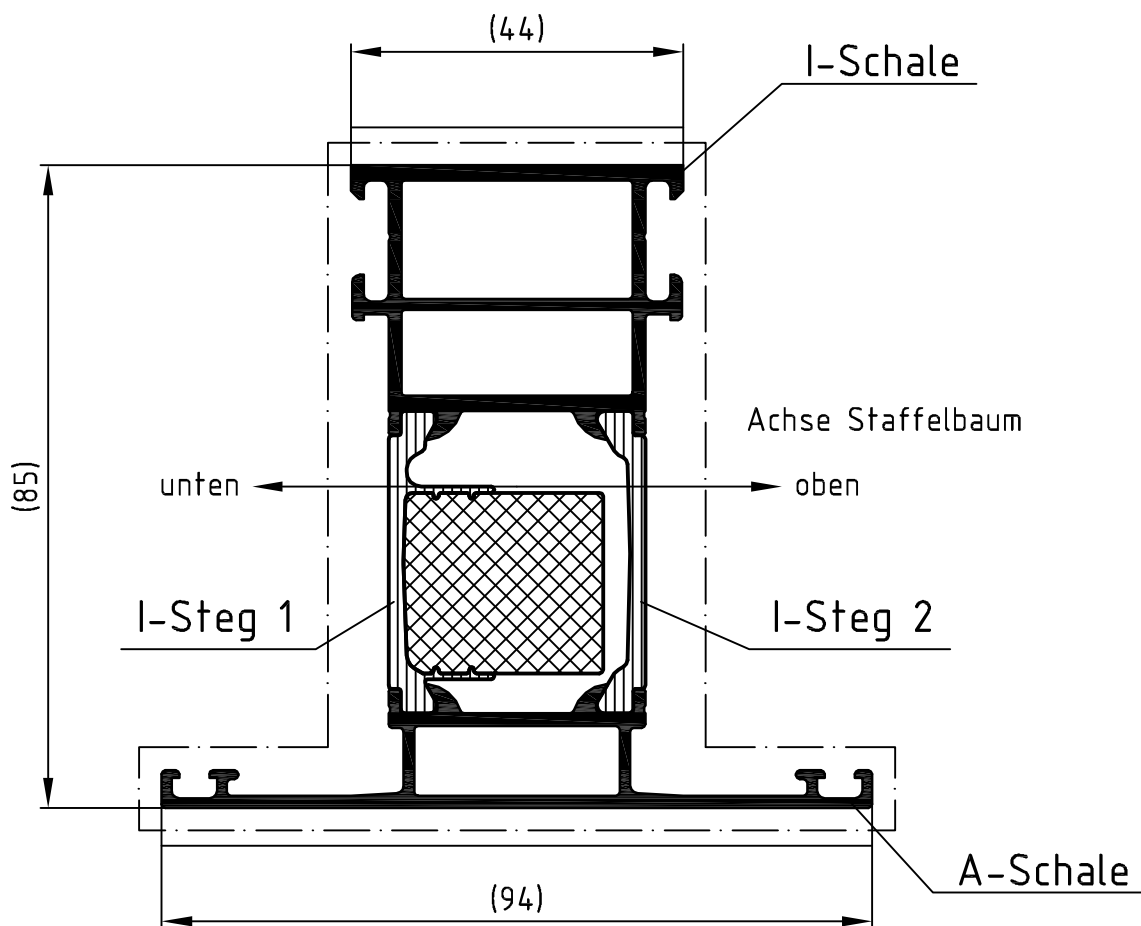

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2							
6		382820		398960		345230		284169		284163							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:									
				mech. polished		-		138		Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1764.4 g/m	
				umf. total				396									
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material							
Original / Änderung Revision / Version		0100				Datum Date		Name		Benennung Title							
Name				17.03.2009				Profil									
				gez. drawn		Beatrix		Schüco ADS 75.SI Riegel/Pfosten 44/94									
				gepr. checked		Glauner											
				ges. seen		Schiller											
								Zeichn.-Nr. Drawing No.				382820 BP 0000					
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for					