


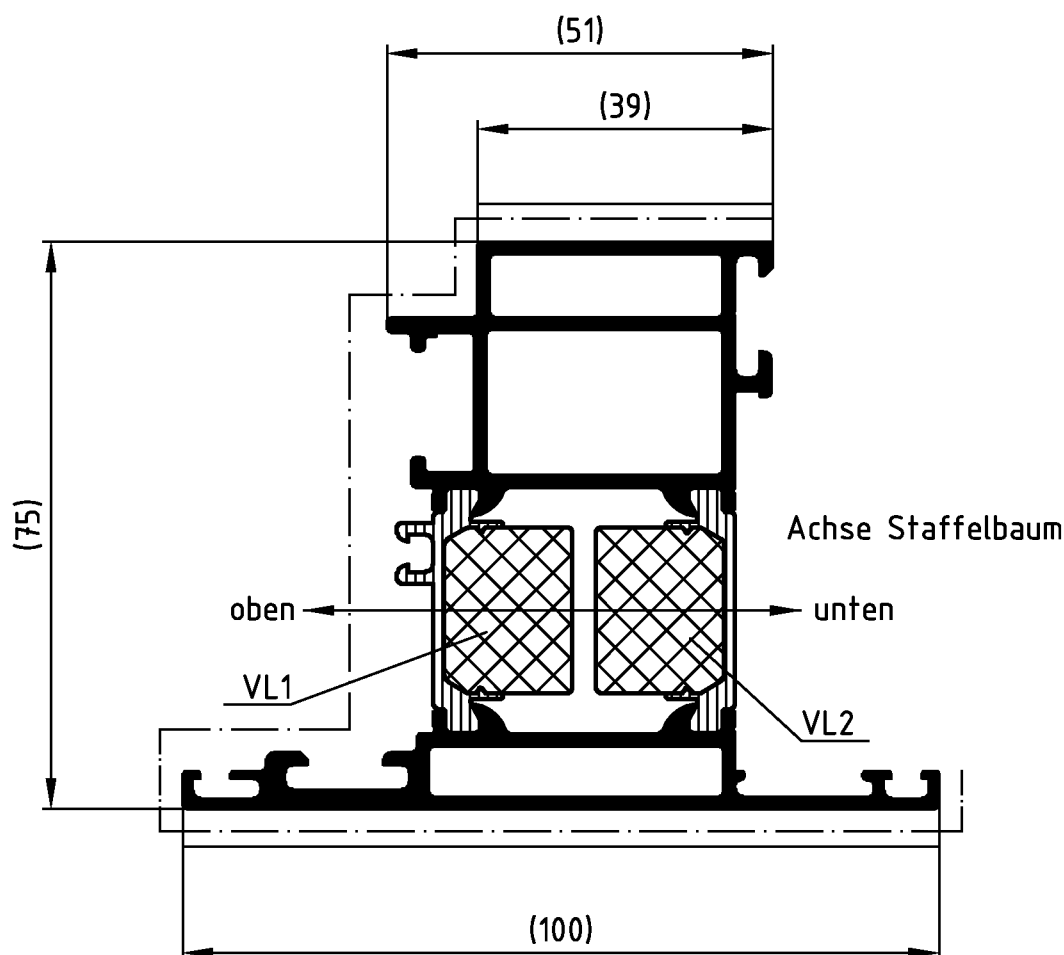

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste	
					VL1	VL2
6m		382920	391300	391310	244227	244219
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 139	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1941.61 g/m
			uml. total	420		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — - —			
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date	Name	Benennung Title Profil Schüco AWS 75 BC.HI Flügelrahmen 39/100	
Name Schaper			02.07.2007			
Kontur korrigiert		gez. drawn	Schaper			
		gepr. checked	Fischer			
		ges. seen	Fischer			
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No. 382920 BP 0000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	