


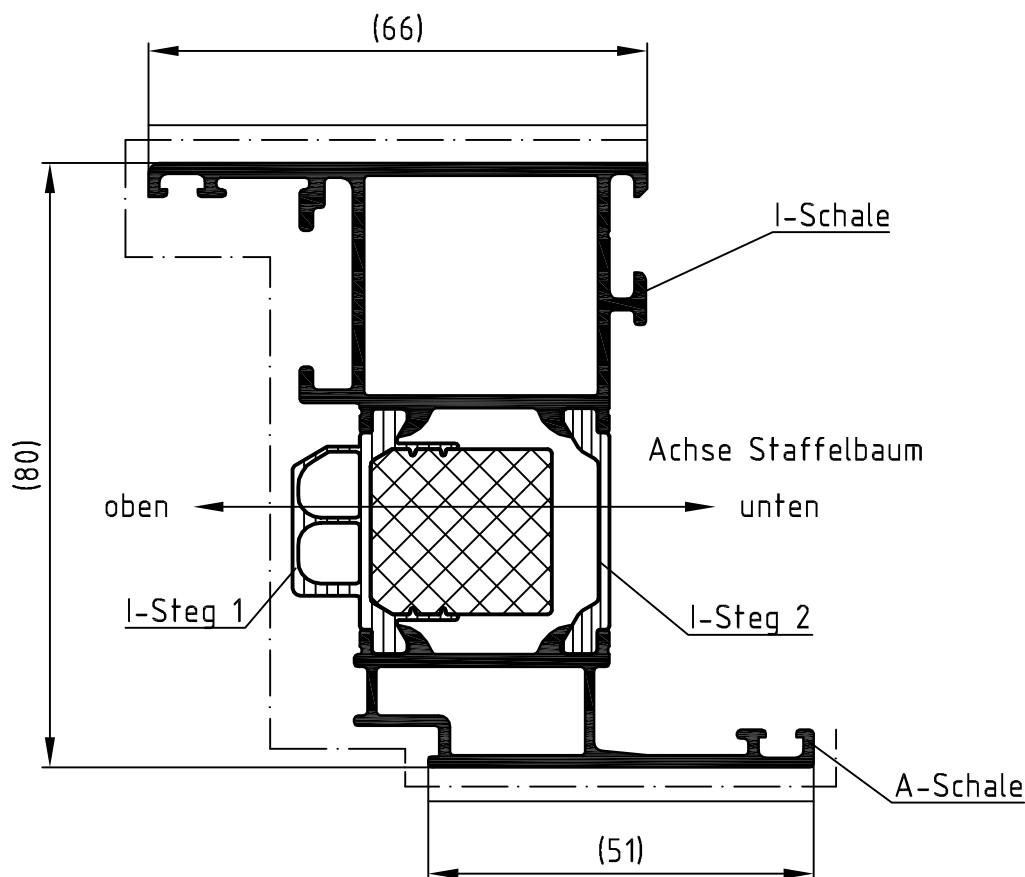

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		382940		391350		345340		284091		244215	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		-		117		Maßstab Scale	
				umf. total				394			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		1 : 1		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0201			Datum Date	Name		Werkstoff Material			
Name				13.07.2009				Benennung Title			
SAP Gewicht+Text+Tabelle		gez. drawn				Schaper		Profil			
aktualisiert		gepr. checked				Fischer					
		ges. seen				Nienhüser		Schüco AWS 70.HI Flügelprofil 66/51			
								Zeichn.-Nr. Drawing No.			
								382940 BP 0000			
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
								Ersatz für Replacement for			