


# Beschichtung:


Die Beschichtung sollte möglichst auf einer Vertikalanlage durchgeführt werden.  
Bei Horizontalanlagen ist wie dargestellt aufzustaffeln.

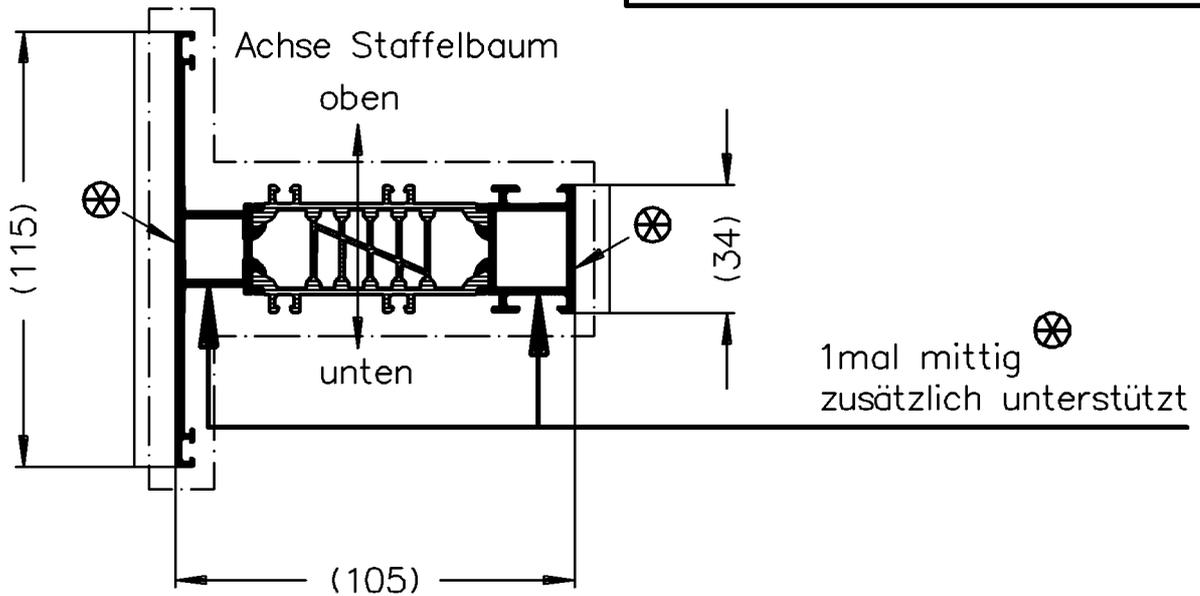

⊗ Durch ausreichenden Abstand der Profil-Sichtflächen zum mittleren Staffelbaum ist die geforderte Mindest-Schichtdicke zu gewährleisten.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

# Eloxal:

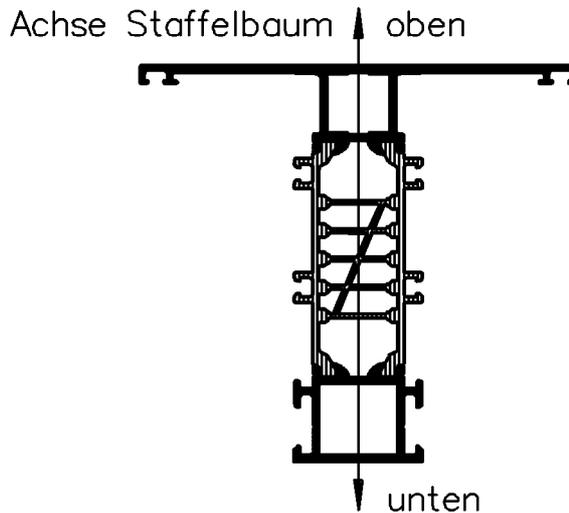

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu	Info-Plan :
		mech. polished — 149		Maßstab Scale	Gewicht Weight
		uml. total 434		1:2	g/m
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		Werkstoff Material	
Ausgabe-Nr. Issue Num of original		2003		Datum Date	
:03		2003		Name	
Änderungs-Nr. Alteration No.		02		17.07.	
Name :		finkmo		Benennung Titel	
Beschichtung: Text geändert		Bearb. appr.		Finke	
Eloxal: Text entfällt		Nienhueser		ROYAL S 105V	
				181030/391090	
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				390050 BP 0000	
				E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	



"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."