


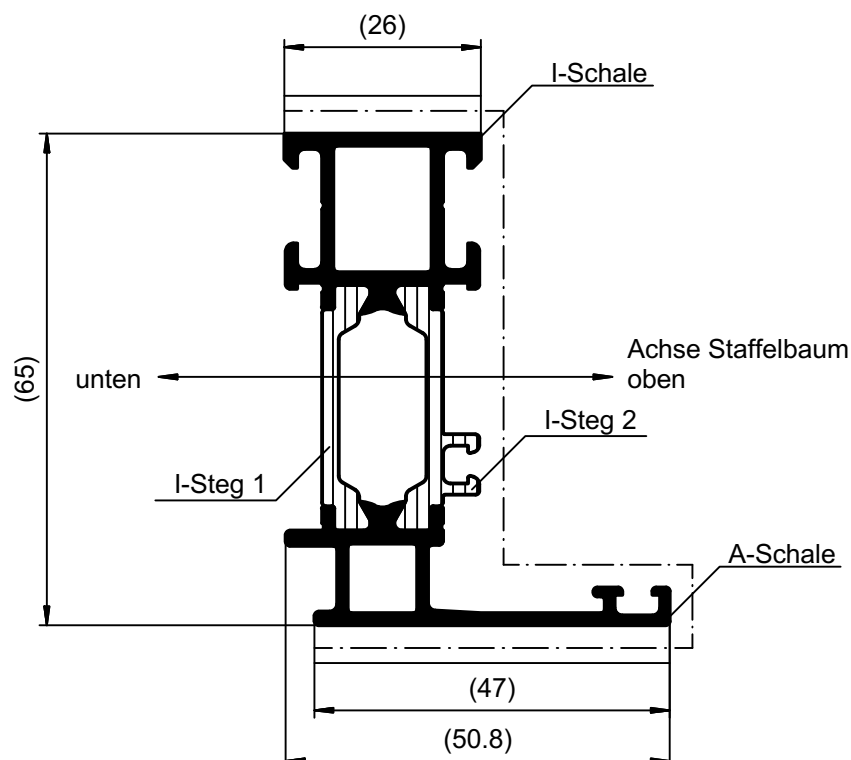

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	390120	345280	335170	224085	224089
Gewicht Weight 975.51 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 73		Farbe Colour	
		uml. total 264			
				Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0504				Norm	
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Blendrahmen 26/47	
Art.Nr. Steg PA2 korr.		Datum Date 05.01.2018			
		gez. drawn Schaper, S.		Schüco AWS 65	
		gepr. checked Wedemeyer, J.			
		ges. seen Gödecker, C.		Zeichn.-Nr. Drawing No. 390120_BP_0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	