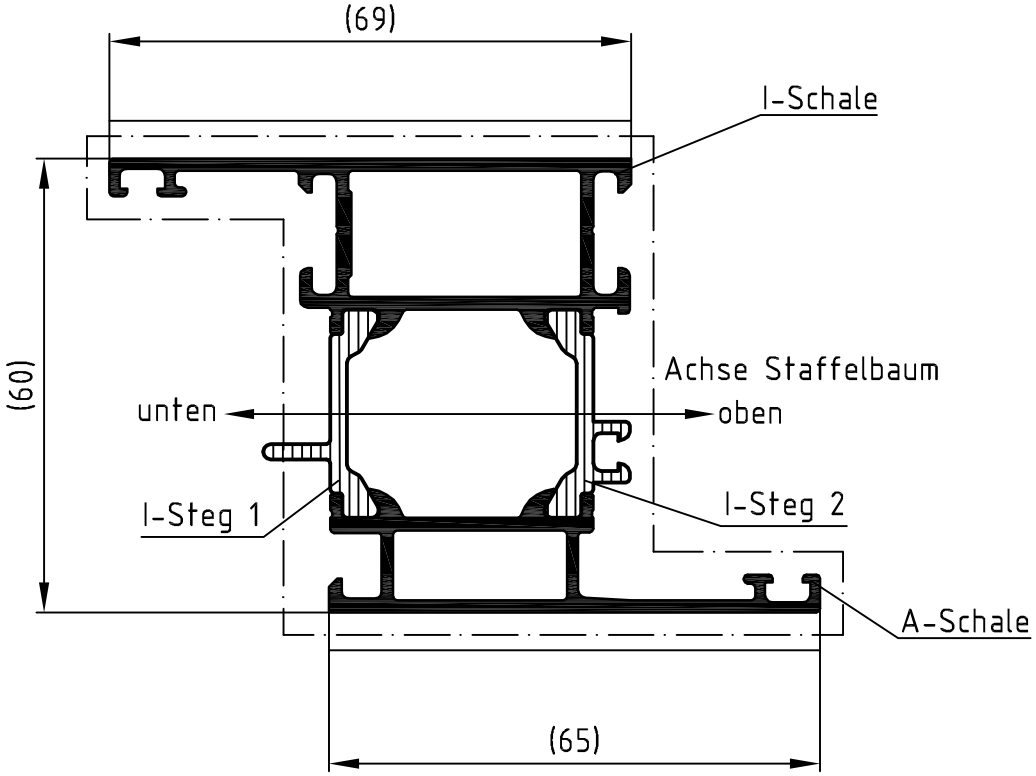

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	390200	391550	391580	224081	224083

Zulässige Abweichung Permissable tolerance

Paßmaße Close tol. | Abmaße Std. tolerance

Oberflächenabwicklung Circumference

mech. polished	- 134
uml. total	374
beschichtet coated	— - —

VP PU

Info-Plan:

Maßstab Scale 1 : 1

Gewicht Weight 1480.27 g/m

Werkstoff Material

Original / Änderung Revision / Version 0201

Name

SAP Gewicht+Text aktualisiert

	Datum Date	Name
	28.09.2009	
gez. drawn		Schaper
gepr. checked		Gödecker
ges. seen		Nienhüser

Benennung Title

Profil

Schüco AWS 60 Blendrahmen 69/65

Zeichn.-Nr. Drawing No. 390200 BP 0000

SCHÜCO

EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature

Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.