


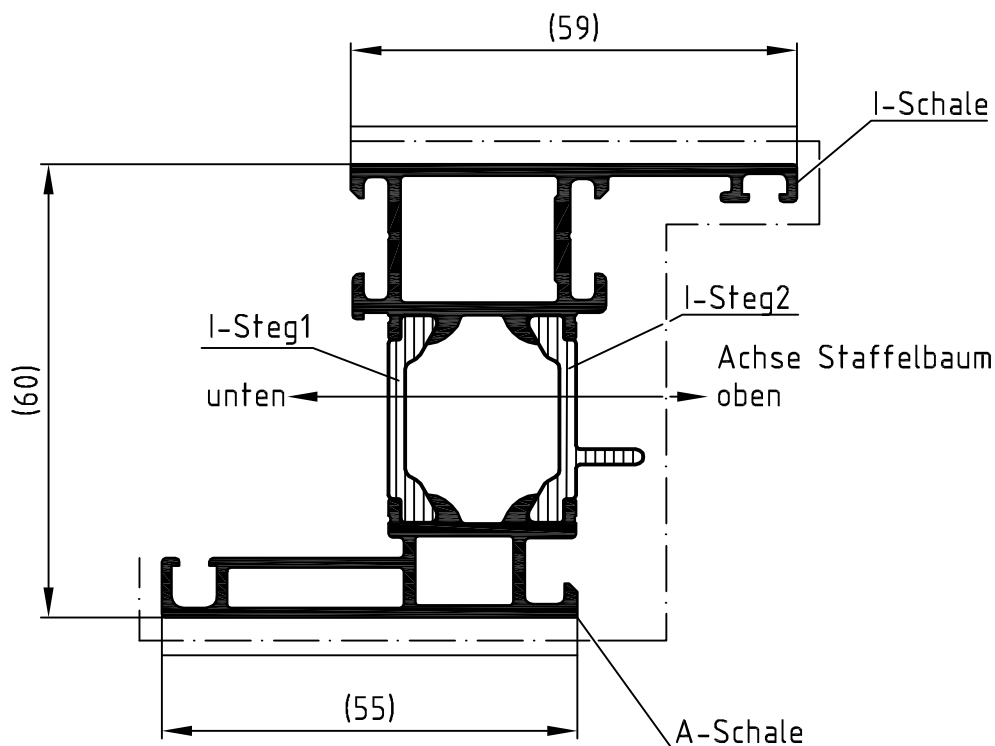

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		390280		391540		391750		224079		224081	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished	- 114	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 1380.00 g/m			
				uml. total	352						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated — - —		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date		Name		Benennung Title Profil			
Name				09.07.2008							
			gez. drawn	Walther							
					gepr. checked	Gödecker		Schüco AWS 60 Blendrahmen 59/55			
					ges. seen	Nienhüser					
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 390280 BP 0000		Ersatz für Replacement for			
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					