


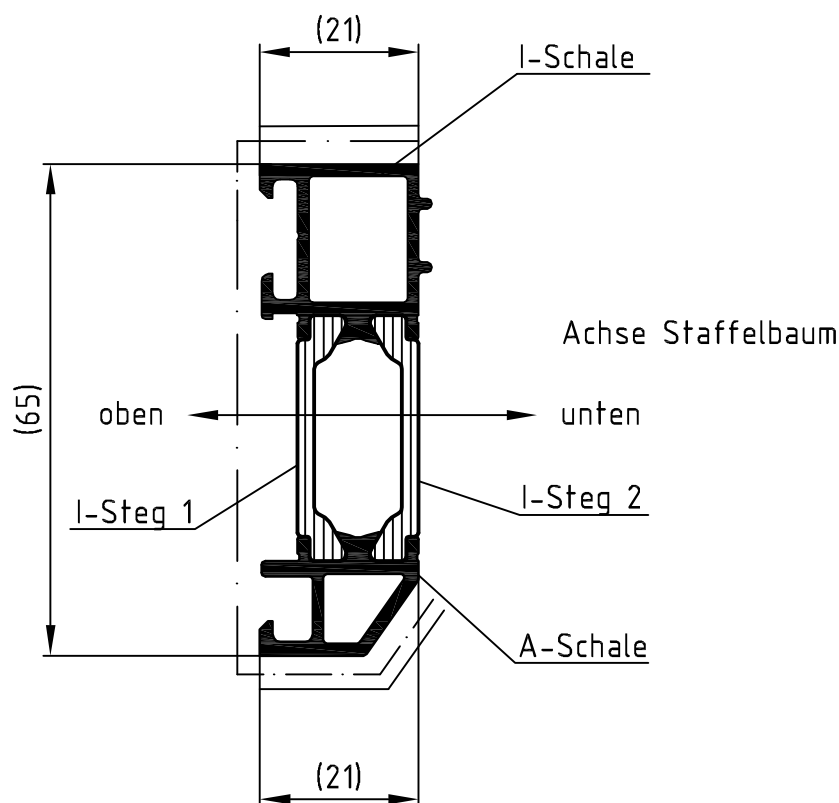

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6		390310		391830		391820		224085		224085			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:					
				mech. polished		-		42		Maßstab Scale		Gewicht Weight	
				uml. total				169					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —							
Original / Änderung Revision / Version		0201			Datum Date		Name		Werkstoff Material				
Name				17.09.2008				Benennung Title					
Kontur A-Schale geändert		gez. drawn				Schaper		Profil					
		gepr. checked				Karnagel							
		ges. seen				Nienhüser							
								Schüco AWS 65				Basisprofil 21	
								Zeichn.-Nr. Drawing No.				390310 BP 0000	
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO