


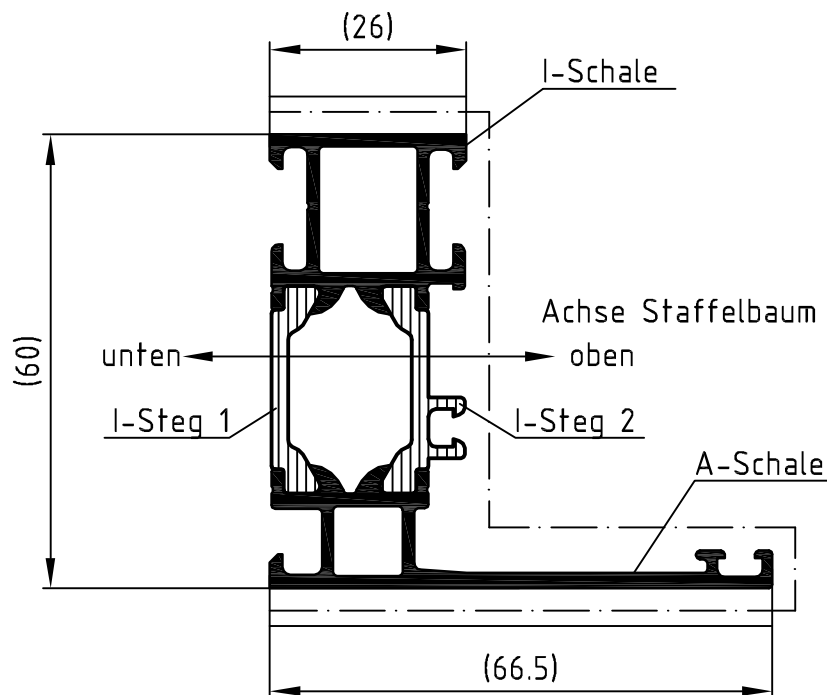

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2							
6		390740		345140		347870		224079		224083							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:									
				mech. polished		-		92		Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1154.3 g/m	
				umf. total				300									
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material									
Original / Änderung Revision / Version		0201			Datum Date		Name		Benennung Title								
Name			07.04.2010														
SAP Gewicht+Text aktualisiert		gez. drawn			Schaper												
		gepr. checked			Ackermann												
		ges. seen			Nienhüser		Schüco AWS 60 BS Blendrahmen 26/66.5										
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		390740 BP 0000									
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for									

SCHÜCO