


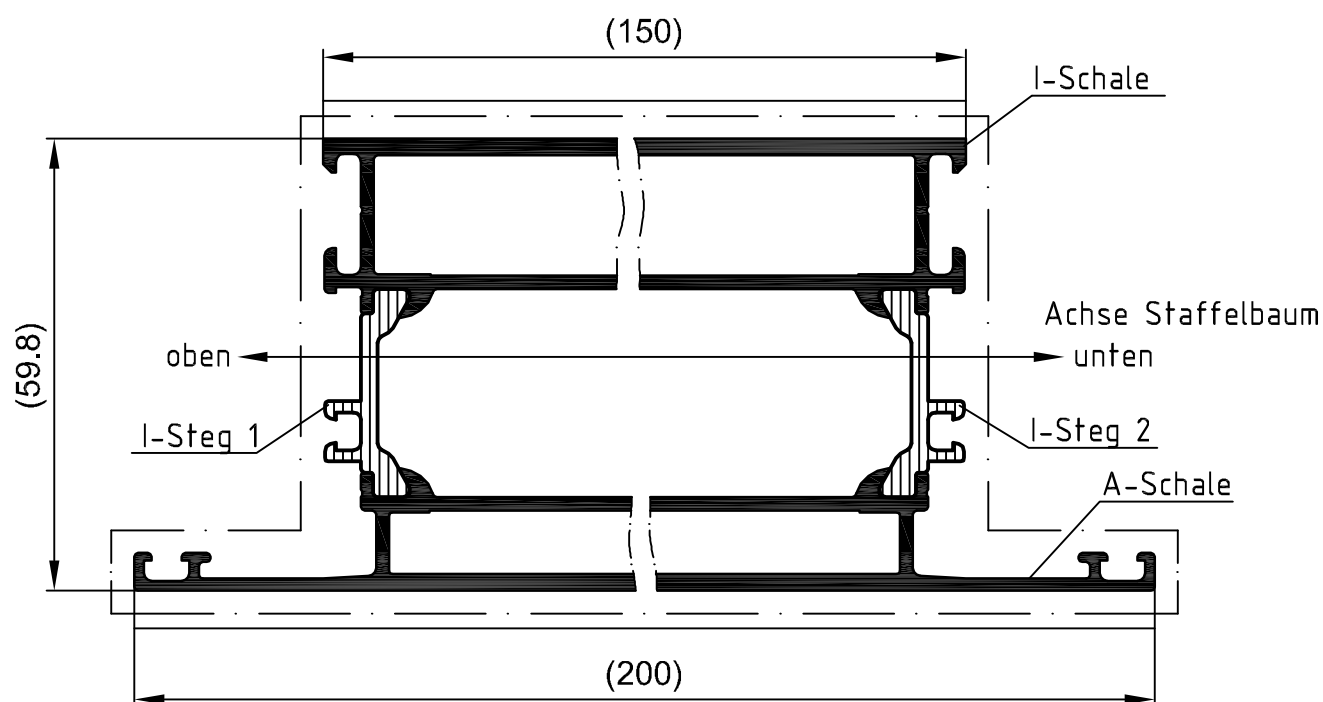

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		390790		345310		345270		224083		224083	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished	- 350	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 3898.67 g/m			
				uml. total	583						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date 22.01.2009		Name		Benennung Title			
Name				22.01.2009				Profil			
			gez. drawn	Merker		Schüco AWS 60 Riegel/Pfosten 150/200					
			gepr. checked	Fischer							
			ges. seen	Nienhüser							
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 390790 BP 0000					
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			