


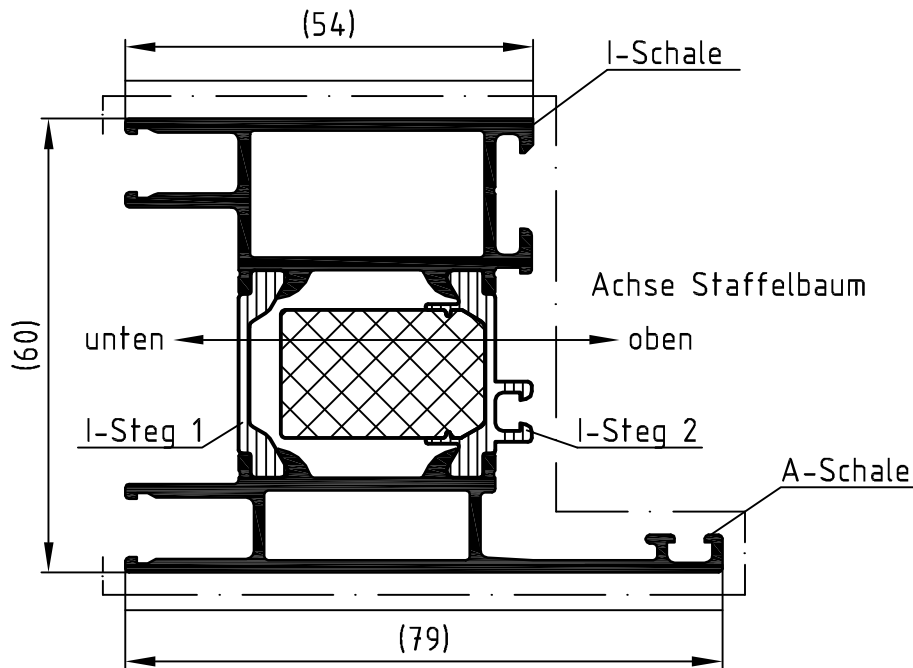

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2							
6		390830		357230		357240		244363		244377							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:									
				mech. polished		-		133		Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1504.6 g/m	
				umf. total				384									
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material									
Original / Änderung Revision / Version		0201			Datum Date		Name		Benennung Title								
Name				03.12.2009													
SAP Gewicht+Text aktualisiert		gez. drawn				Schaper		Schüco AWS 60.HI Dehnungsprofil 54/79									
		gepr. checked				Symens											
		ges. seen				Nienhüser											
								Zeichn.-Nr. Drawing No.									
								390830 BP 0000									
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature									
								Ersatz für Replacement for									

SCHÜCO