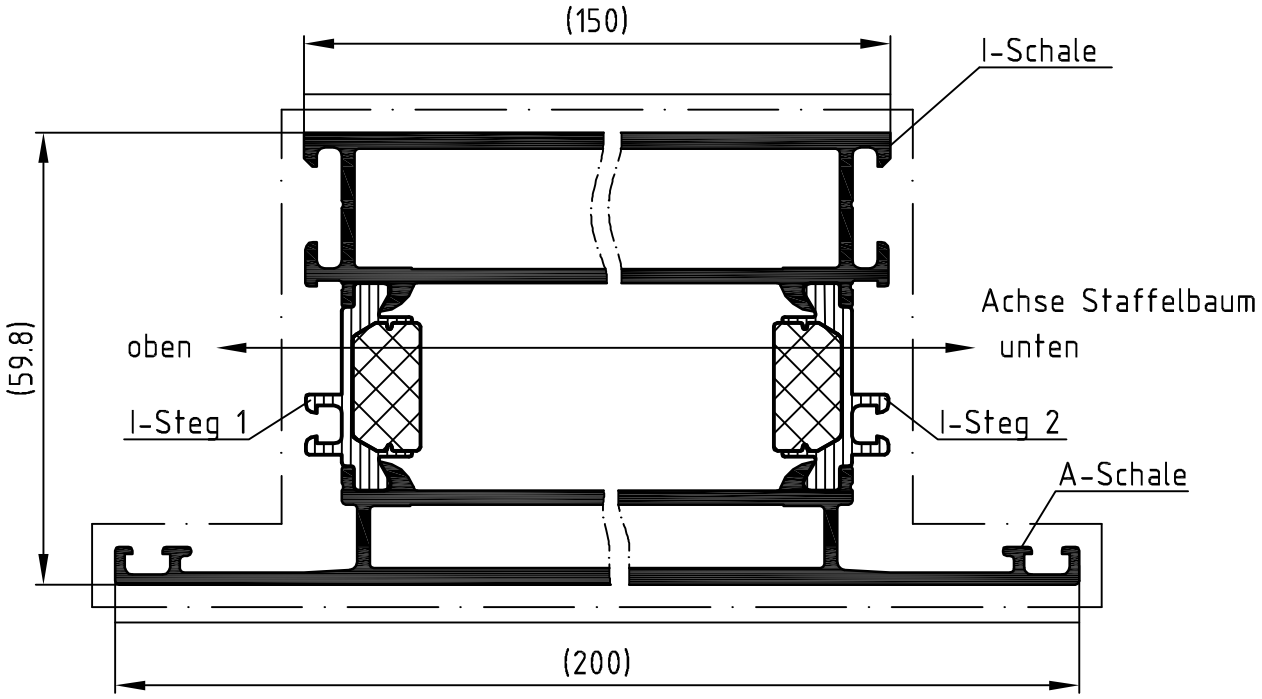

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	390850	345310	345270	244373	244373

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
			mech. polished – 350		
			uml. total 583	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 3898.67 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — · —		
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date	Name	Werkstoff Material
Name		gez. drawn	20.01.2009		Benennung Title: Profil
		gepr. checked		Merker	
		ges. seen		Fischer	
				Nienhüser	Schüco AWS 60.HI Riegel/Pfosten 150/200
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No. 390850 BP 0000
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature
					Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.