


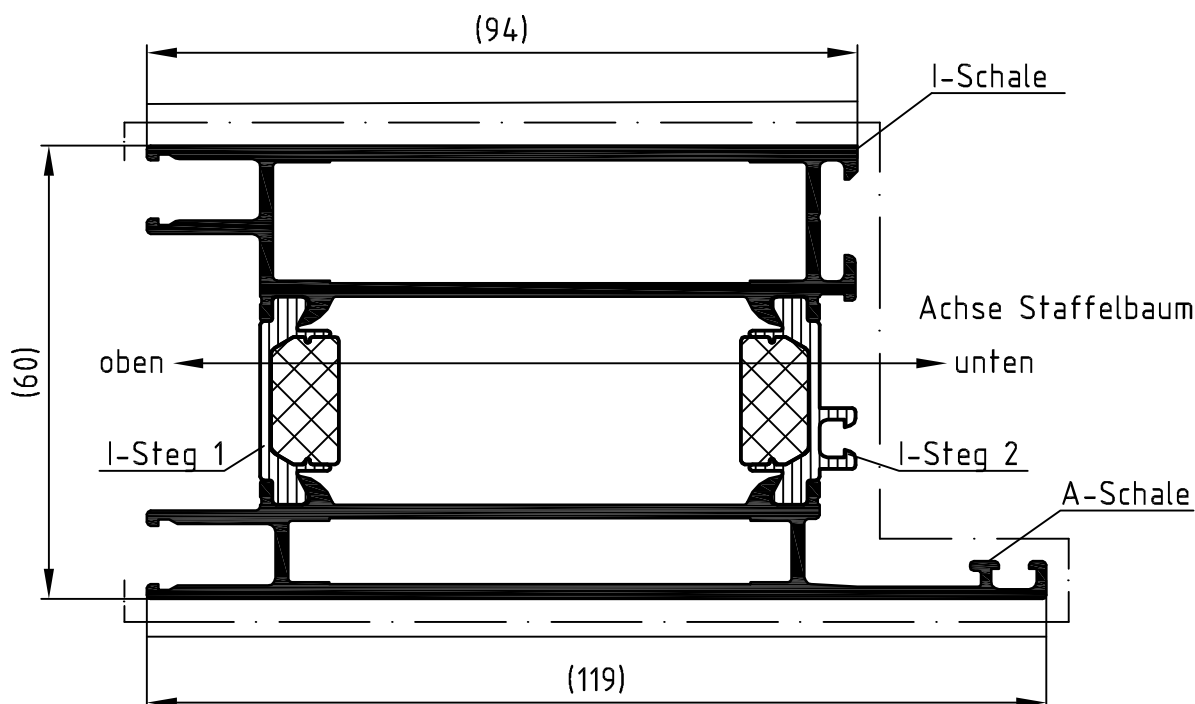

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2		
6		390860		357270		357280		244365		244373		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:				
				mech. polished	-	213	Maßstab Scale		Gewicht Weight		2470.45 g/m	
				umf. total		464						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —						
Original / Änderung Revision / Version		0201			Datum Date	Name		Werkstoff Material				
Name				03.12.2009				Benennung Title				
SAP Gewicht+Text aktualisiert		gez. drawn		Schaper		Profil Schüco AWS 60.HI Dehnungsprofil 94/119						
		gepr. checked		Symens								
		ges. seen		Nienhüser								
								Zeichn.-Nr. Drawing No.				
								390860 BP 0000				
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				
								Ersatz für Replacement for				

SCHÜCO