


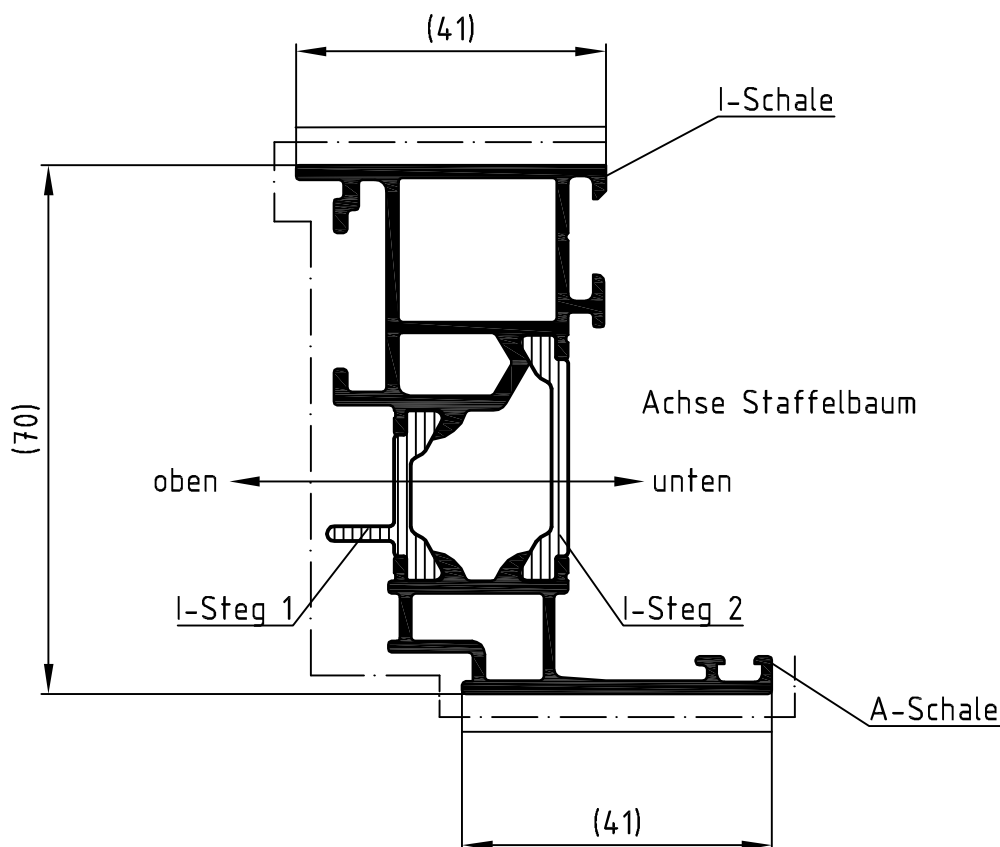

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		390890		347310		345330		244571		224085	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference mech. polished - 82 uml. total 319 beschichtet coated — - —		VP PU		Info-Plan:			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance										
Original / Änderung Revision / Version 0201				Datum Date		Name		Werkstoff Material			
Name				07.04.2010				Benennung Title			
SAP Gewicht+Text+Tabelle			gez. drawn			Schaper		Profil			
aktualisiert			gepr. checked			Fischer					
			ges. seen			Nienhüser					
								Schüco AWS 60 Flügelprofil 41/41			
								390890 BP 0000			
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
								Ersatz für Replacement for			