


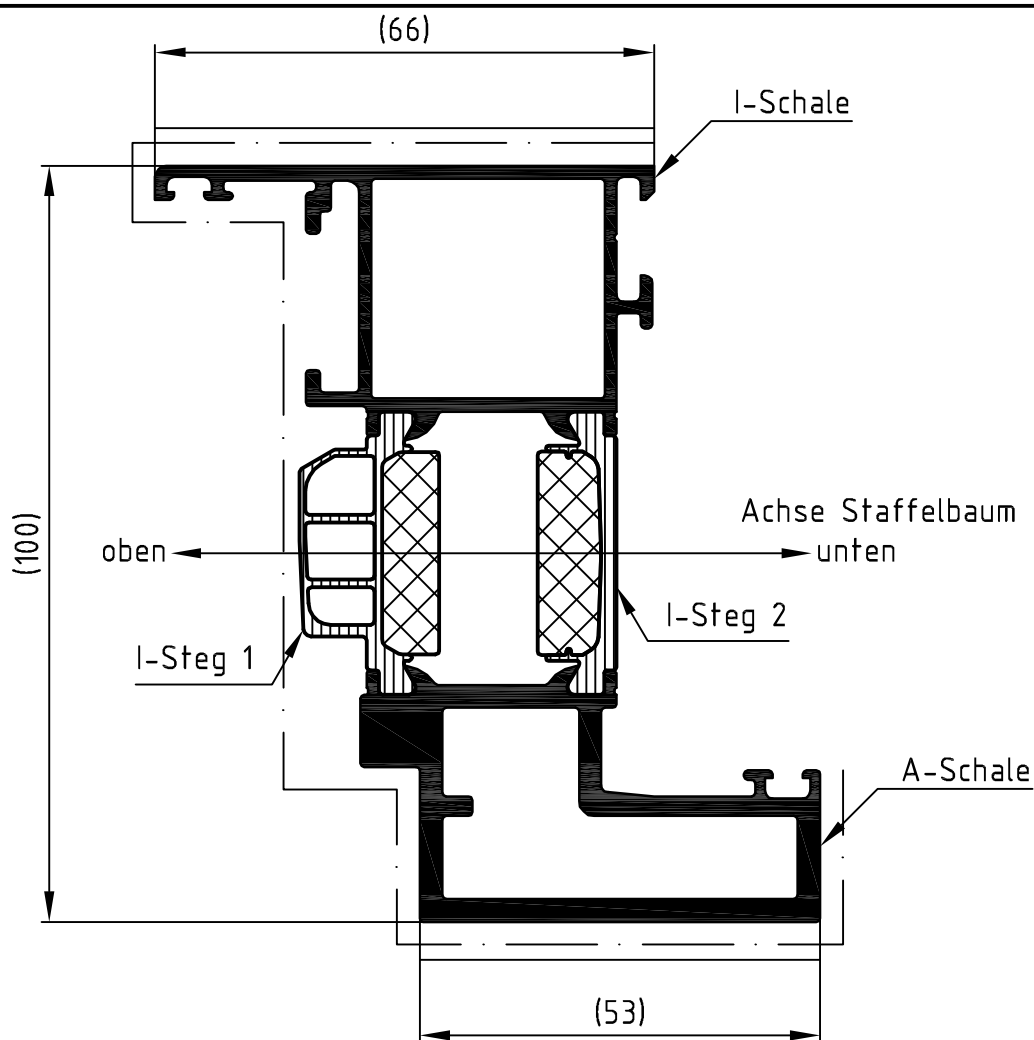

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2				
6		393420		391350		335360		284003		244383				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:						
				mech. polished	-	119	Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		2522.17 g/m	
				umf. total	416									
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		_____		Werkstoff Material						
Original / Änderung Revision / Version		0100			Datum Date		Name		Benennung Title					
Name				30.04.2009				Flügelprofil 53						
				gez. drawn		Klüter		Schüco AWS 90 BR				Flügelrahmen 53		
				gepr. checked		Zielke								
				ges. seen		Siekmann								
								Zeichn.-Nr. Drawing No.		393420 BP 0000				
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				

SCHÜCO

Flügelprofil 53

Schüco AWS 90 BR Flügelrahmen 53

393420 BP 0000