


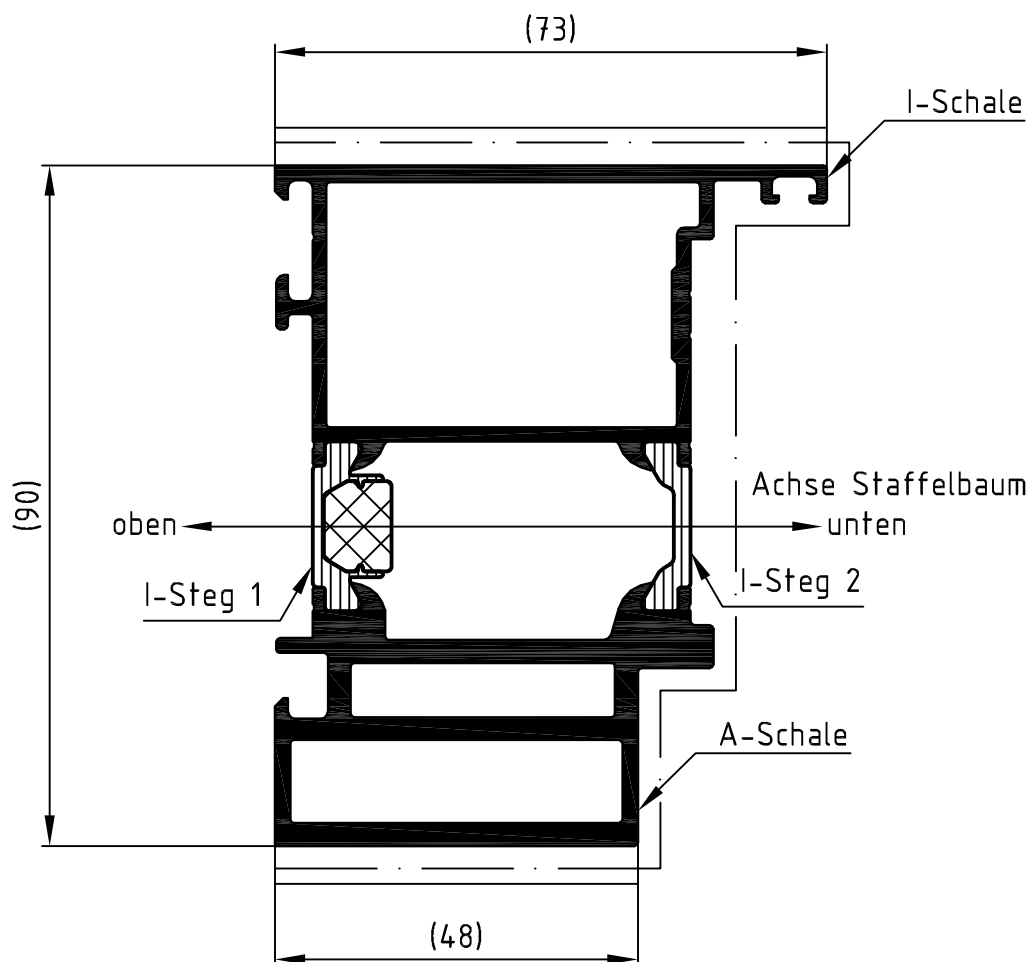

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		393480		397850		335690		244575		224093	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished	- 122	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 2961.14 g/m			
				umf. total	362						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated — - —		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date 30.04.2009		Name		Benennung Title Blendrahmen 48			
Name								Schüco ADS 90 BR Blendrahmen 48			
			gez. drawn	Klüter							
			gepr. checked	Zielke							
			ges. seen	Siekmann							
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 393480 BP 0000					
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for	