


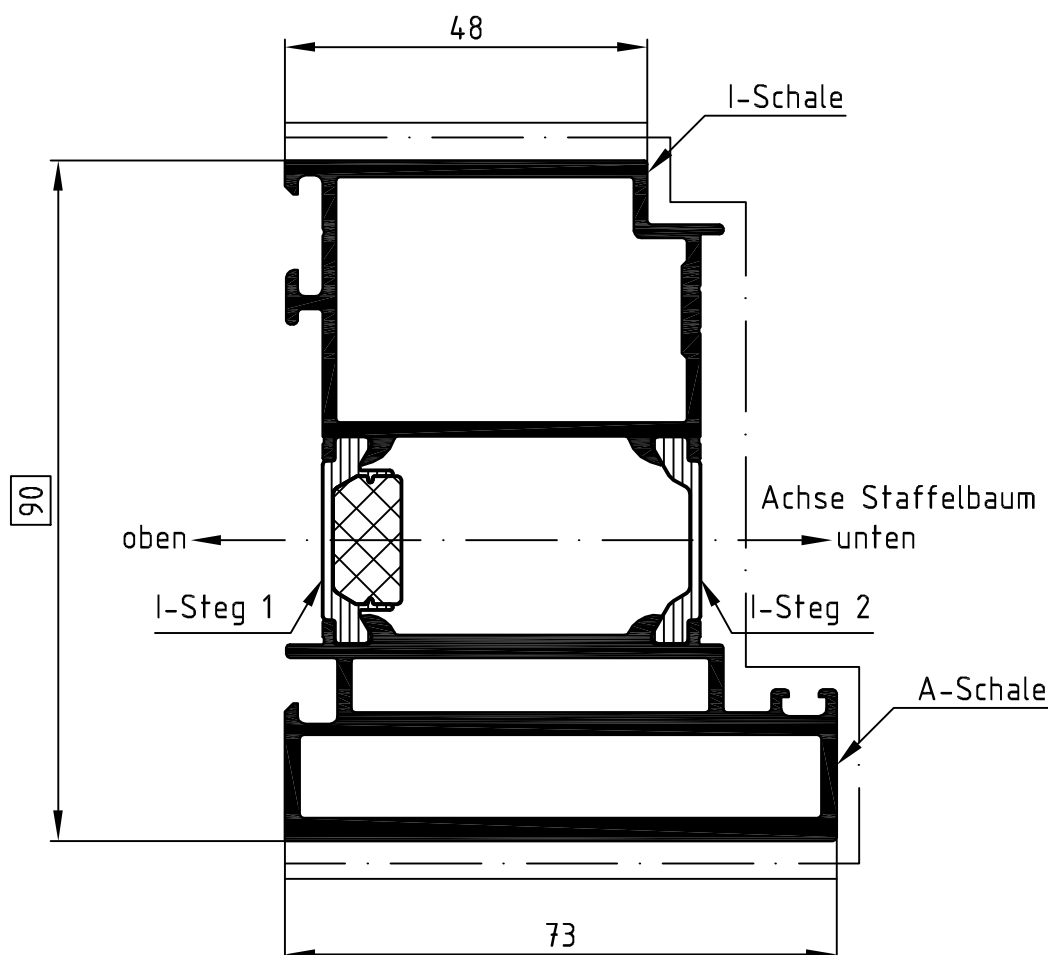

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2					
6		393540		397880		335700		244365		244363					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:							
				mech. polished		-		121		Maßstab Scale		Gewicht Weight		2892.37 g/m	
				umf. total				352							
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —									
Original / Änderung Revision / Version		0100			Datum Date		Name		Werkstoff Material						
Name				30.04.2009				Benennung Title							
				gez. drawn		Klüter		Flügelprofil 98							
				gepr. checked		Zielke									
				ges. seen		Siekmann									
								Schüco ADS 90 BR				Flügelrahmen 98			
								Zeichn.-Nr. Drawing No.				393540 BP 0000			
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for					