


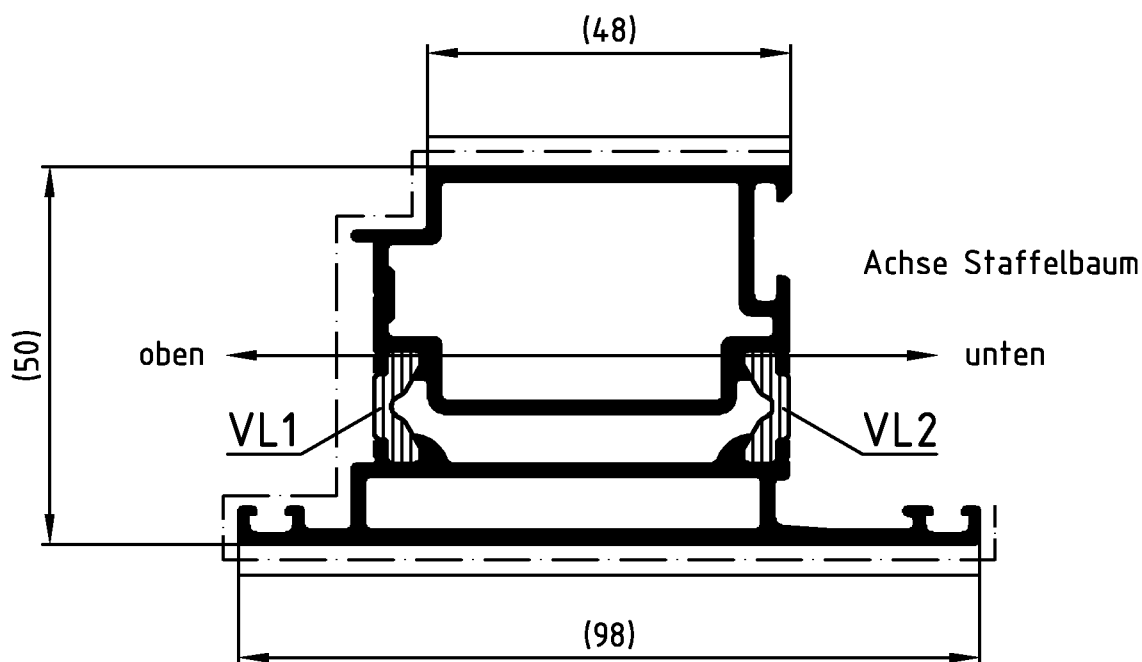

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste	
					VL1	VL2
6.5m		395110	398150	398160	284075	284075
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 146	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
			umf. total	340		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated			
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date	Name	Benennung Title	
Name			03.11.2005	SLOEED		
		gez. drawn	Schlögel			
		gepr. checked	Rethmeier			
		ges. seen	Schiller			
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 395110 BP 0000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	
		SP 2012 BT 50 Flügelrahmen 48				