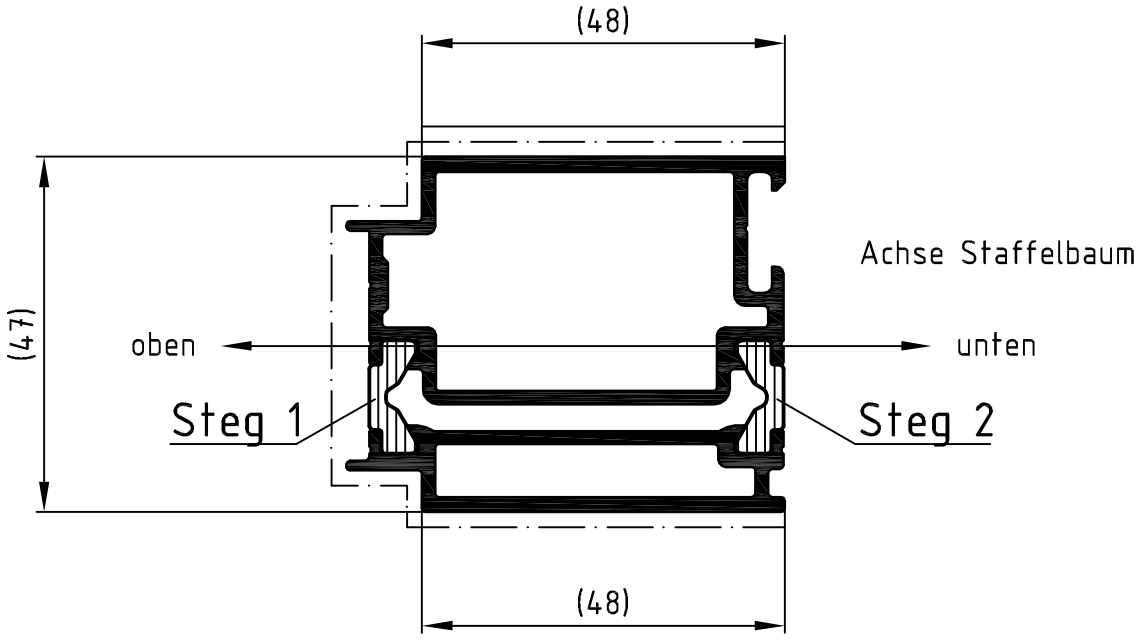

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,5	395120	398150	398140	284075	284075

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
			mech. polished – 48		
			uml. total 222	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1581.48 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — · —		
				Werkstoff Material	

Original / Änderung Revision / Version	0201		Datum Date	Name
Name			04.03.2009	
Zeichnungslayout geändert		gez. drawn		Beyermann
		gepr. checked		Beatrix
		ges. seen		Schiller

Benennung Title: **Profil**

Schüco ADS 50 — Flügelrahmen 48

SCHÜCO

Zeichn.-Nr. Drawing No.: 395120 BP 0000

EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature

Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.