


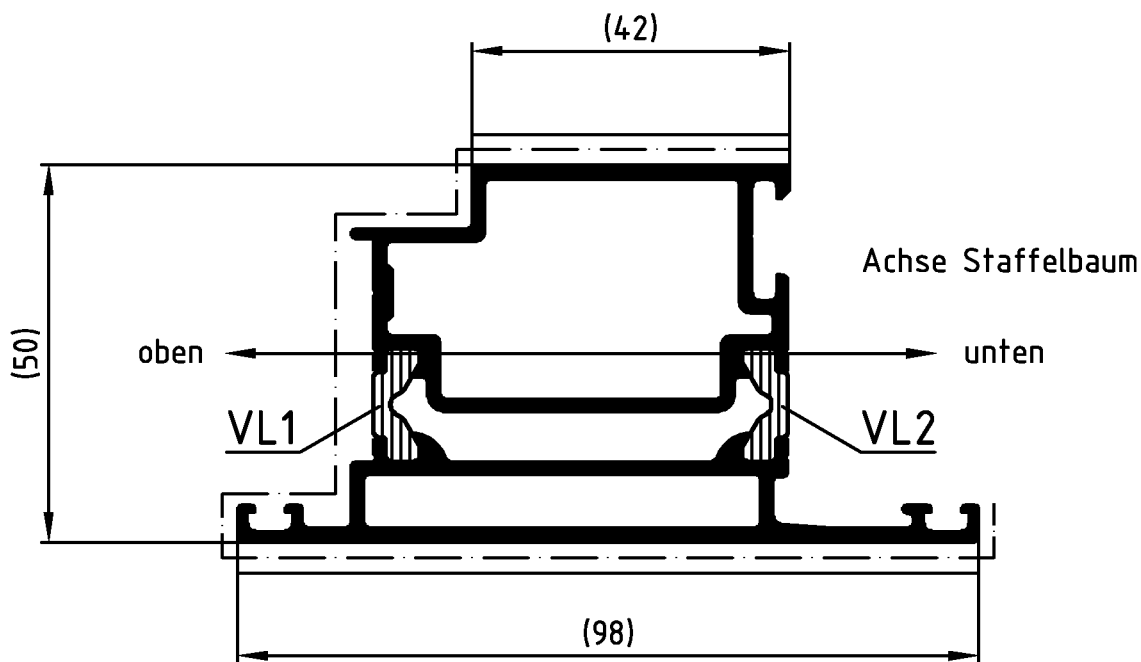

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste		
					VL1	VL2	
6.5m		395130	398170	398160	284075	284075	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished	-	140	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
			umf. total		340		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated				
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date	Name	Werkstoff Material		
Name Schlögel			22.11.2005	SLOEED	Benennung Title		
Profilkontur überarbeitet		gez. drawn	Schlögel		Profil		
		gepr. checked	Rethmeier				
		ges. seen	Schiller				
					SP 2012 BT 50		
					Flügelrahmen 42		
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 395130 BP 0000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
				Ersatz für Replacement for			