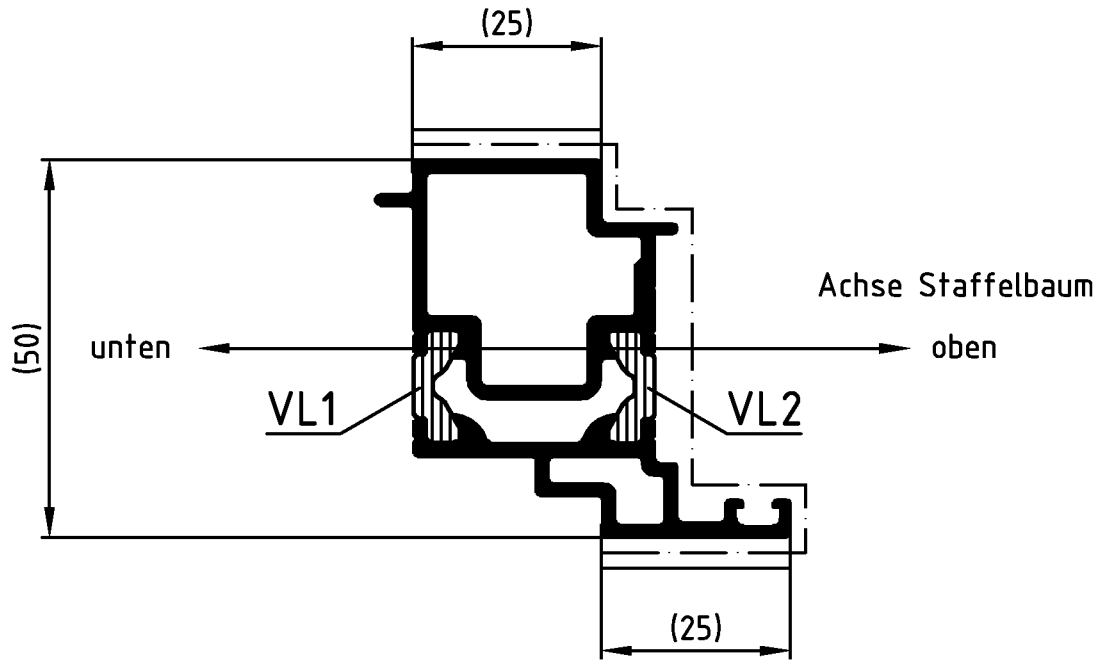

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
5.5m	395140	398180	398190	224091	224091

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
				mech. polished	– 50	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
				uml. total	214		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated	— · —	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100			Datum Date	Name		
Name				04.11.2005	SLOEED	Benennung Title	Profil
			gez. drawn		Schlögel		
			gepr. checked		Rethmeier	SP 2012 BT 50	Wechselprofil 25
			ges. seen		Schiller		
		SCHÜCO				Zeichn.-Nr. Drawing No.	395140 BP 0000
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.