


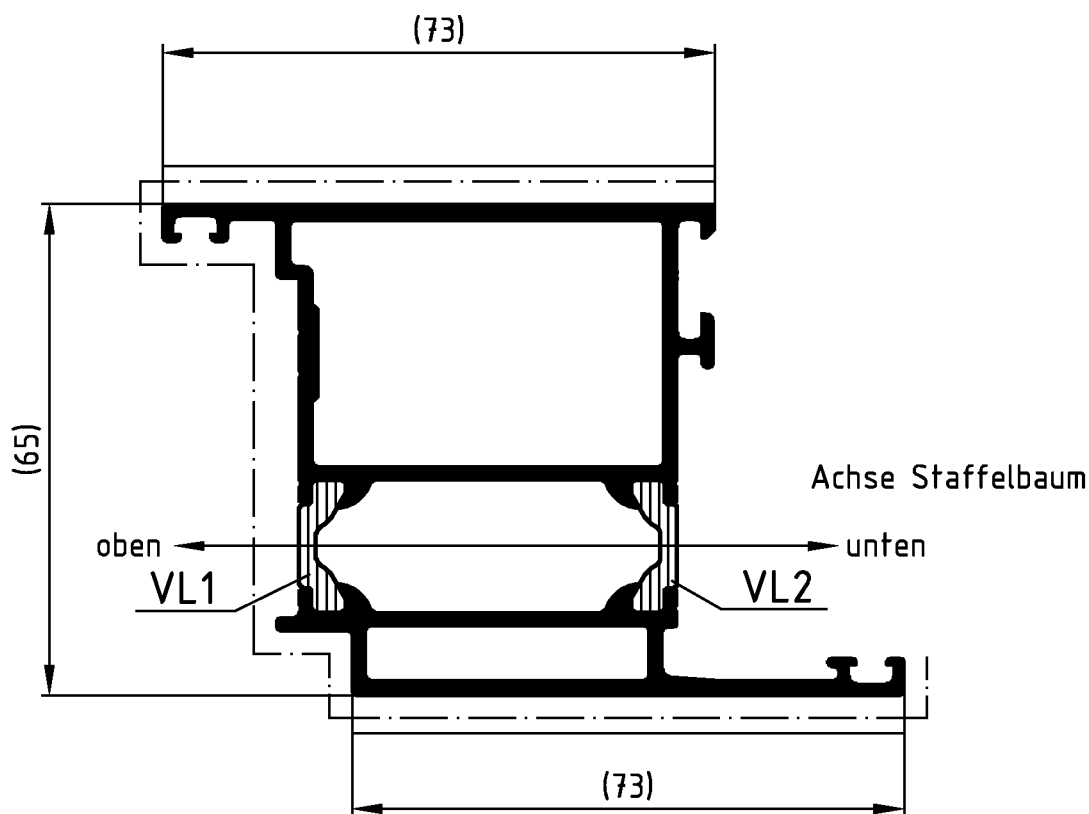

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Verbundprofil		Innenschale		Aussenschale		Isoliersteg PA1		Isoliersteg PA2	
5.50		395330		397850		183070		224073		224073	
6.50		395340		397860		302570		224541		224541	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
					mech. polished		- 146				
					umf. total		378				
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date	Name		Benennung Title Profil Schüco ADS 65 HD Flügelrahmen 73					
Name			21.01.2008								
		gez. drawn	Beatrix								
		gepr. checked	Glauner								
		ges. seen	Schiller			Zeichn.-Nr. Drawing No. 395330 BP 0000					
		SCHÜCO									
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				