


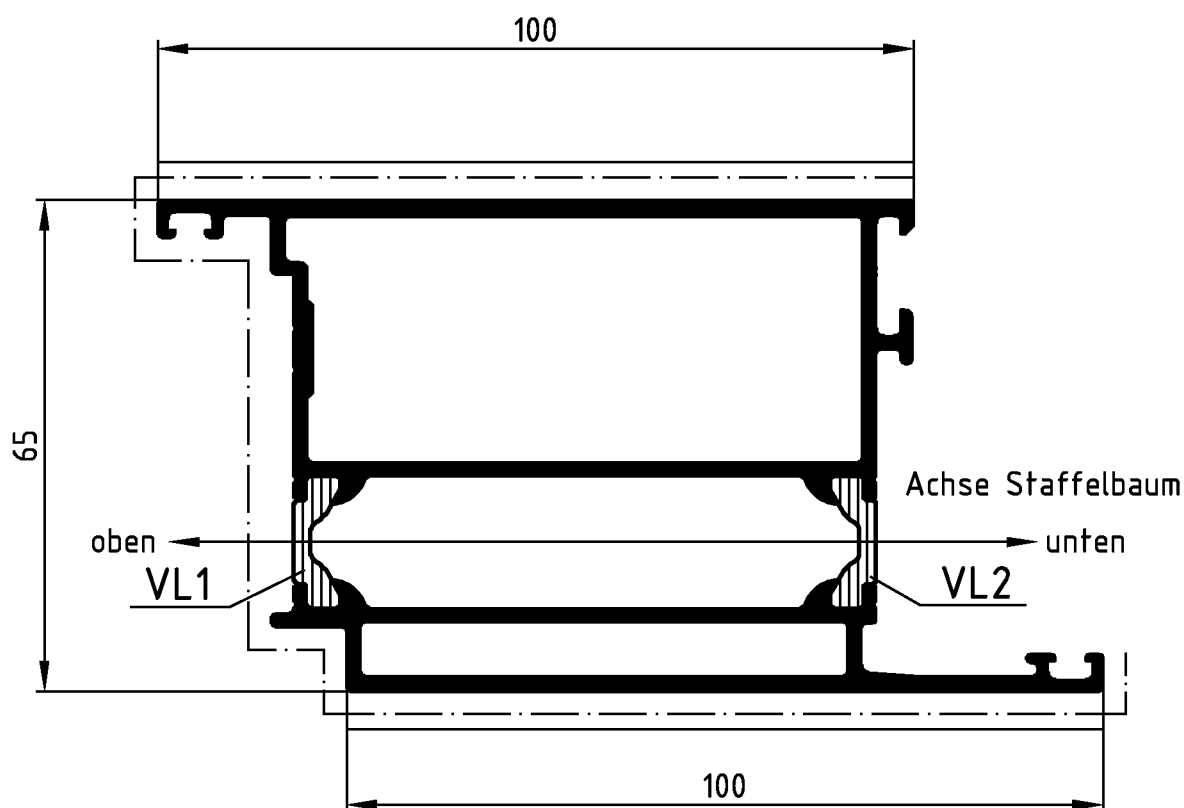

Die Profile sind generell in beiden
 Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C
 nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen
 und Dekapieren sind so oft durchzuführen,
 bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Verbundprofil		Innenschale		Aussenschale		Isoliersteg PA1		Isoliersteg PA2	
6.50		395370		397870		304680		224541		224541	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		-		200		Maßstab Scale	
				umf. total		432		1 : 1			
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0100			Datum Date		Name		Werkstoff Material		
Name				21.01.2008				Benennung Title			
				gez. drawn		Beatrix		Profil			
				gepr. checked		Glauner					
				ges. seen		Schiller					
								Schüco ADS 65 HD			
								Flügelrahmen 100			
								Zeichn.-Nr. Drawing No.			
								395370 BP 0000			
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO