


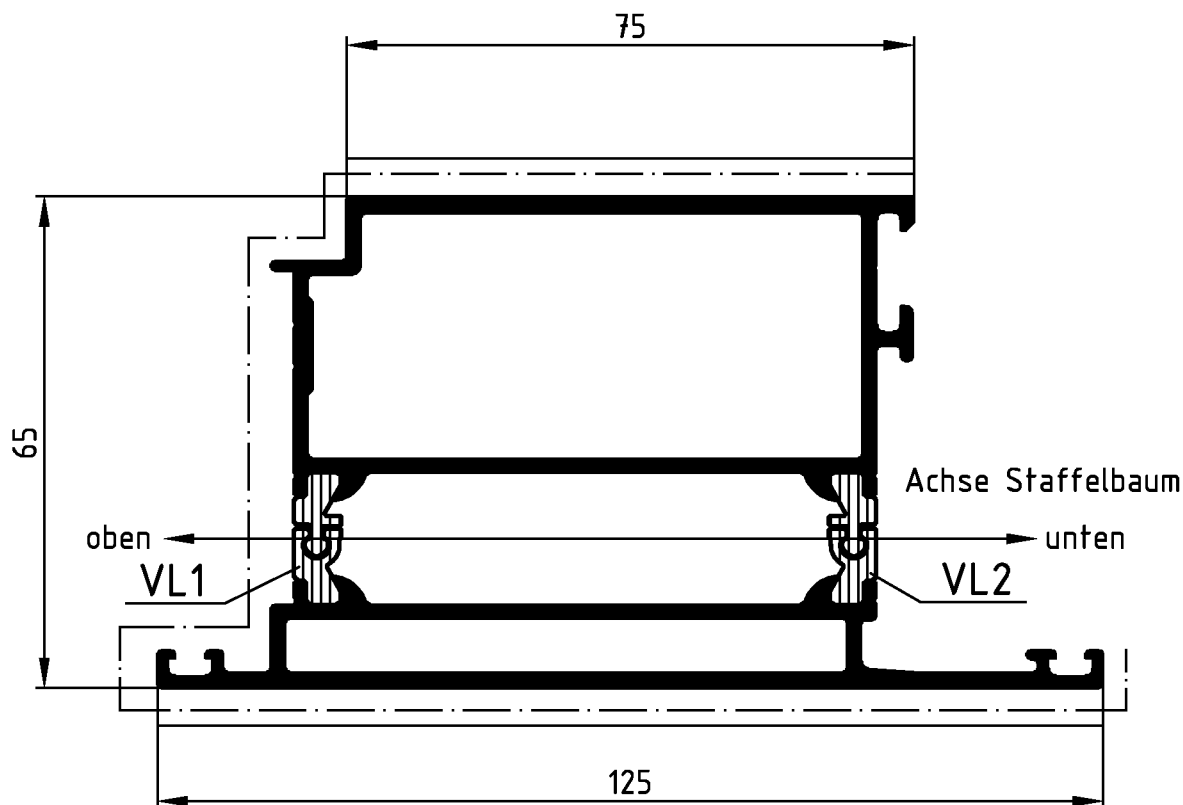

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Verbundprofil		Innenschale		Aussenschale		Isoliersteg PA1		Isoliersteg PA2	
6.50		395440		397900		304700		224739		224739	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		-		300		Maßstab Scale	
				umf. total				432			
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— — —		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		Werkstoff Material			
Name				18.01.2008				Benennung Title			
				gez. drawn		Beatrix		Profil			
				gepr. checked		Glauner					
				ges. seen		Schiller					
								Schüco ADS 65 HD			
								Flügelrahmen 75			
								Zeichn.-Nr. Drawing No.			
								395440 BP 0000			
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO