


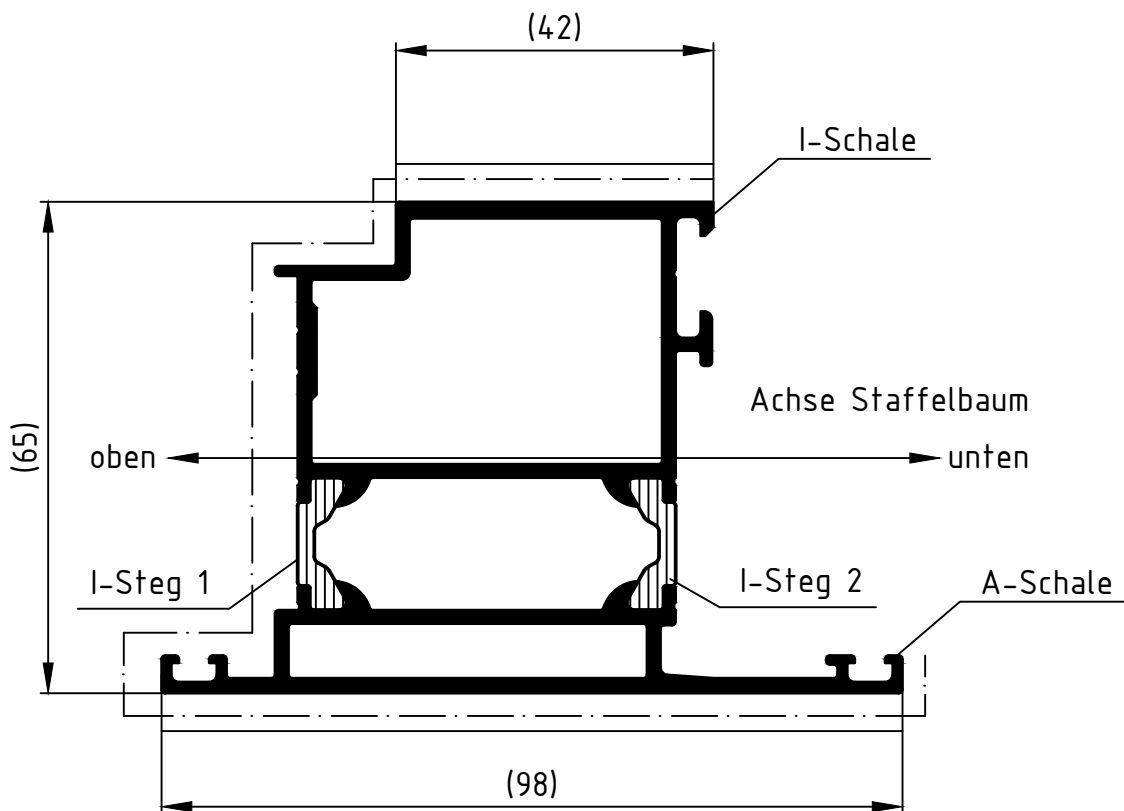

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	395450	397910	183090	284199	284199
6,5	395460	397920	302590	224541	224541
Gewicht Weight 2024.23 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	140	Farbe Colour	
		uml. total	378		
				Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0302				Norm	
Änderungsgrund Change reason		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title	
Isosteg 284199 war 224073		Datum Date	20.06.2024	Profil	
		gez. drawn	Poll, M.	Schüco ADS 65 HD Flügelrahmen 42	
		gepr. checked	Rethmeier, A.		
		ges. seen	Wedemeyer, J.T.		
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 395450 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	