


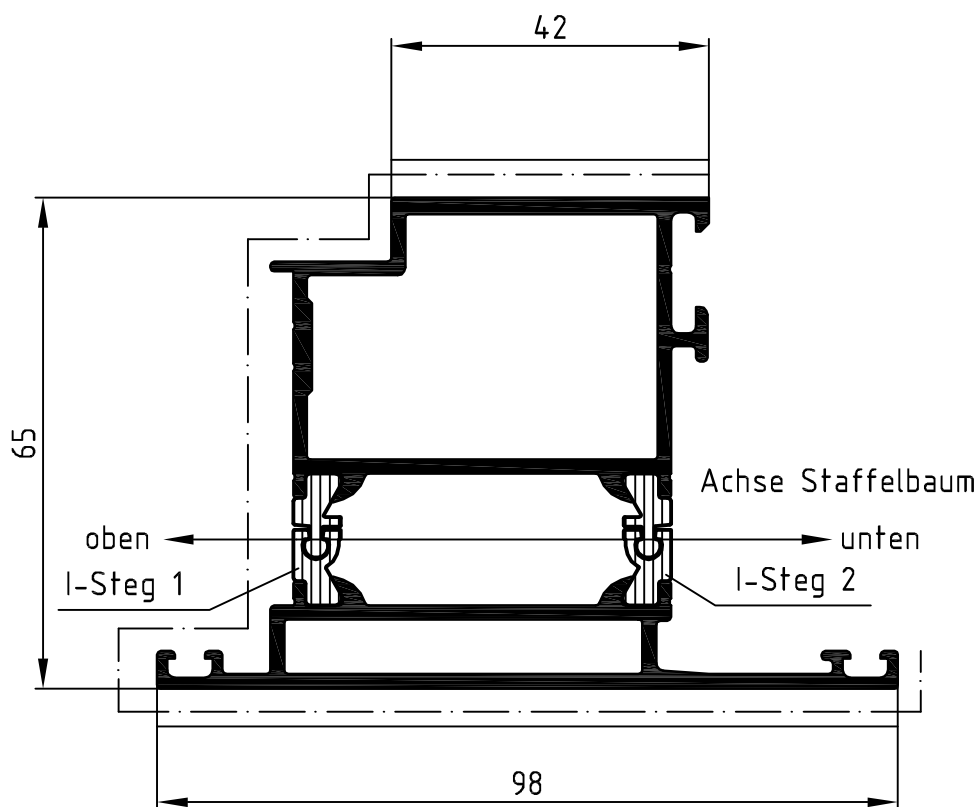

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
5.50	395470	397910	183090	224581	224581
6.50	395480	397920	302590	224739	224739
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	
				VP PU	Info-Plan:
				mech. polished	- 140
				uml. total	378
				beschichtet coated	- - -
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Maßstab Scale	1 : 1
				Werkstoff Material	Gewicht Weight
					2024.23 g/m
Original / Änderung Revision / Version	0201	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		06.01.2011			
Zeichnung nach SN überarbeitet	gez. drawn		Beatrix	Schüco ADS 65 HD Flügelrahmen 42	
	gepr. checked		Glauner		
	ges. seen		Schiller		
				Zelchn.-Nr. Drawing No.	
				395470 BP 0000	
				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für: Replacement for	

SCHÜCO