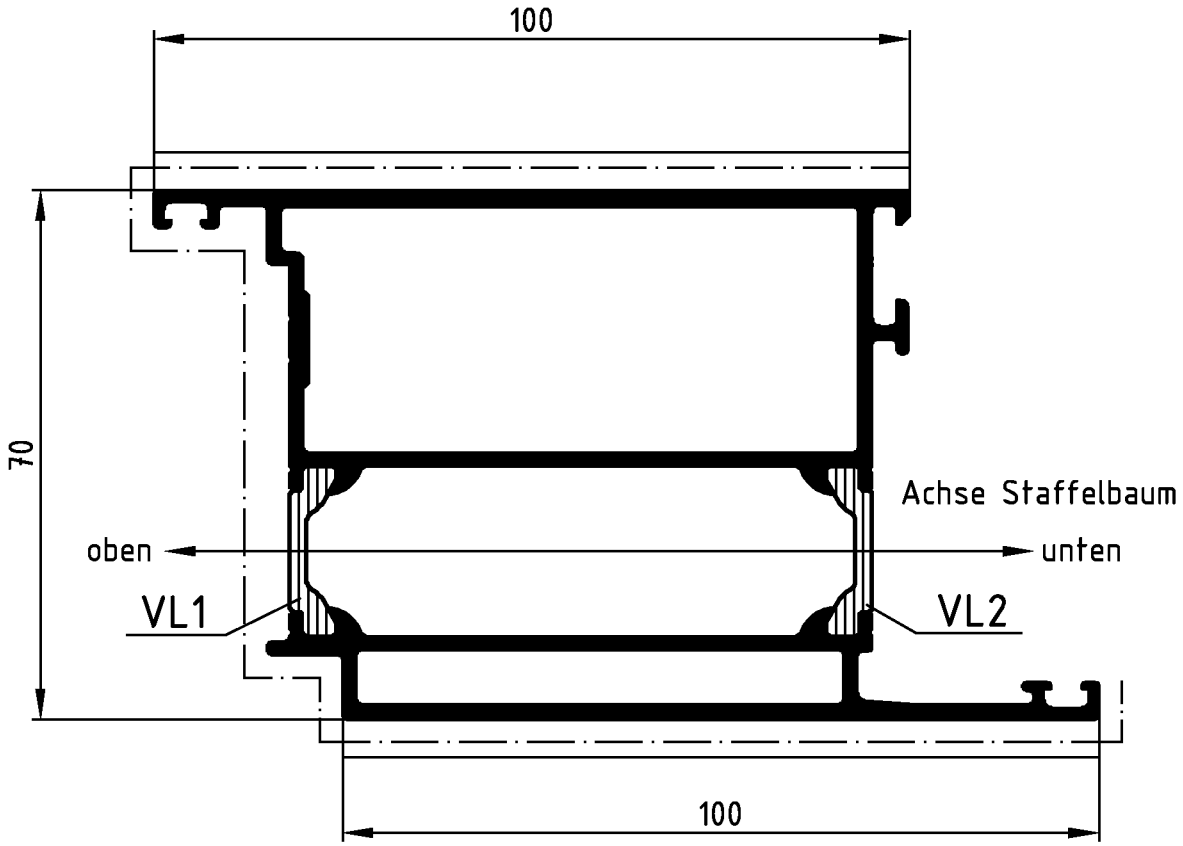

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
6.50	395550	397870	304680	244135	244135

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance

Oberflächenabwicklung / Circumference

mech. polished	– 200
uml. total	432
beschichtet coated	— · —

Paßmaße / Close tol. — Abmaße / Std. tolerance

VP / PU

Info-Plan:

Maßstab / Scale 1 : 1

Gewicht / Weight 2586.52 g/m

Werkstoff / Material

Original / Änderung / Revision / Version 0100

	Datum / Date	Name
Name	21.01.2008	
gez. / drawn		Beatrix
gepr. / checked		Glauner
ges. / seen		Schiller

Benennung / Title: Profil

Schüco ADS 70 HD — Flügelrahmen 100

Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 395550 BP 0000

SCHÜCO

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature

Ersatz für / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.