


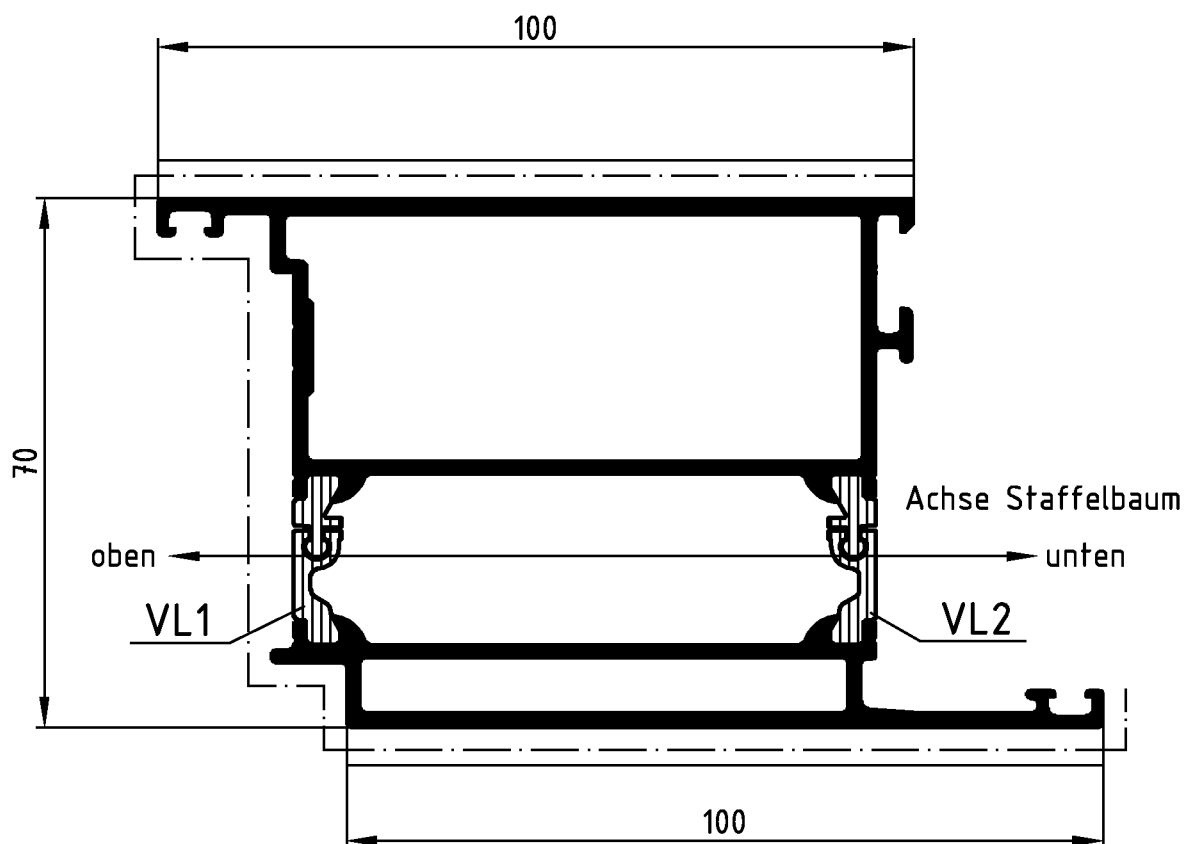

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Verbundprofil		Innenschale		Aussenschale		Isoliersteg PA1		Isoliersteg PA2	
6.50		395560		397870		304680		244137		244137	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished	- 200		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 2586.52 g/m		
				umf. total	432						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		_____ - _____		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date 21.01.2008		Name		Benennung Title				
Name			21.01.2008				Profil				
		gez. drawn	Beatrix		Schüco ADS 70 HD Flügelrahmen 100						
		gepr. checked	Glauner								
		ges. seen	Schiller								
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 395560 BP 0000		Ersatz für Replacement for			