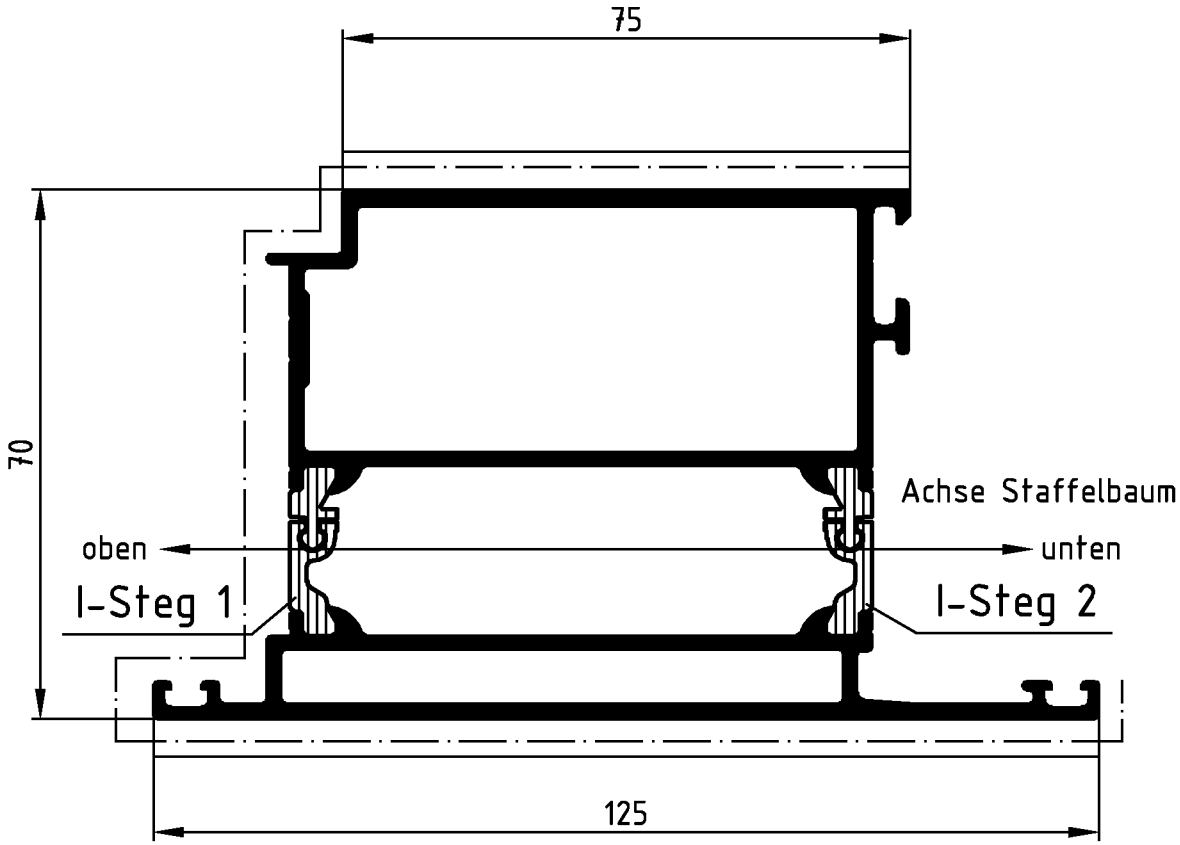

Die Profile sind generell in beiden
Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C
nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen
und Dekapieren sind so oft durchzuführen,
bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge [m]	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
6.50	395620	397900	304700	244137	244137

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished	– 200	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight	2599.34 g/m
			uml. total	432			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	— · —	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0201		Datum Date	Name			
Name	Beatrix		06.06.2008		Benennung Title	Profil	
SAP Tabelle korrigiert		gez. drawn		Beatrix			
		gepr. checked		Glauner			
		ges. seen		Schiller	Schüco ADS 70 HD		Flügelrahmen 75
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.	395620 BP 0000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.