


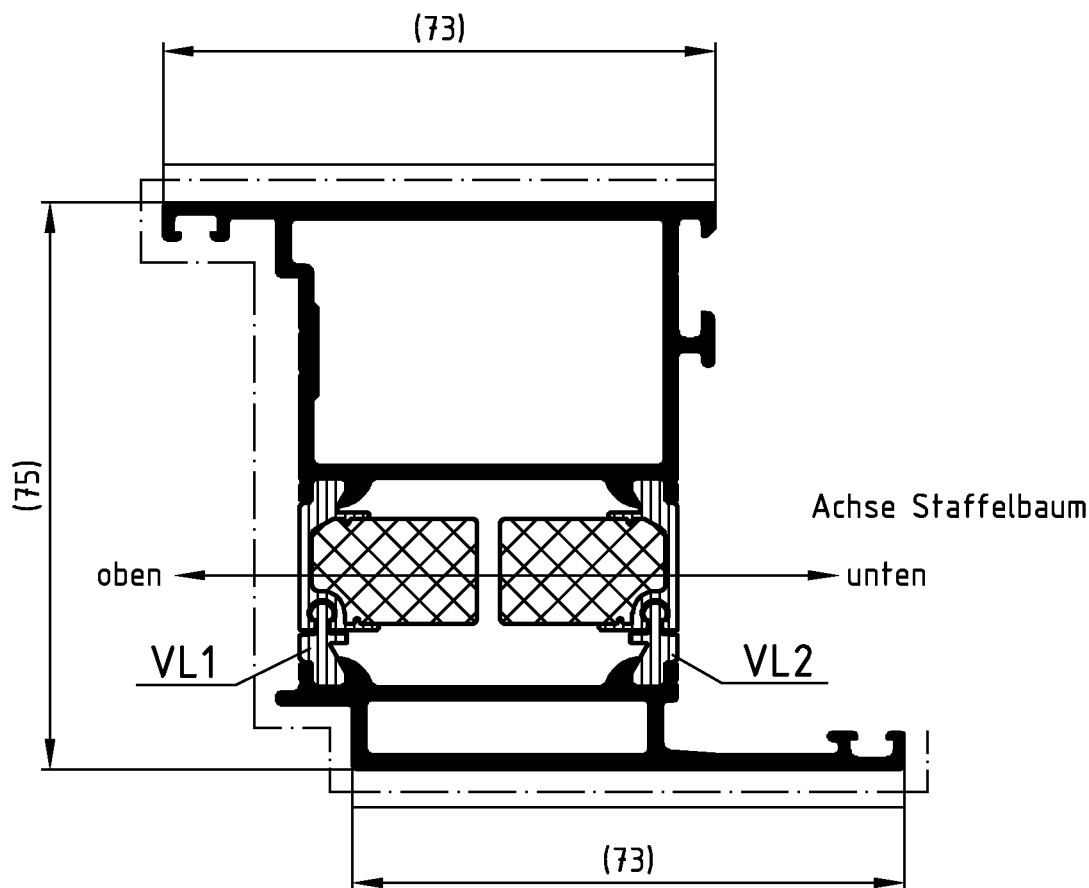

Die Profile sind generell in beiden
Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C
nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen
und Dekapieren sind so oft durchzuführen,
bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Verbundprofil		Innenschale		Aussenschale		Isoliersteg PA1		Isoliersteg PA2				
5.50		395690		397850		183070		244461		244461				
6.50		395700		397860		302570		244459		244459				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:					
					mech. polished		- 146					Maßstab Scale 1 : 1		
					umf. total		378		Gewicht Weight 2017.90 g/m					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				beschichtet coated			- - -			Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date		Name		Benennung Title Profil Schüco ADS 75 HD.HI Flügelrahmen 73							
Name			21.01.2008											
		gez. drawn	Beatrix											
		gepr. checked	Glauner											
		ges. seen	Schiller			Zeichn.-Nr. Drawing No. 395690 BP 0000								
		SCHÜCO			EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature							Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO