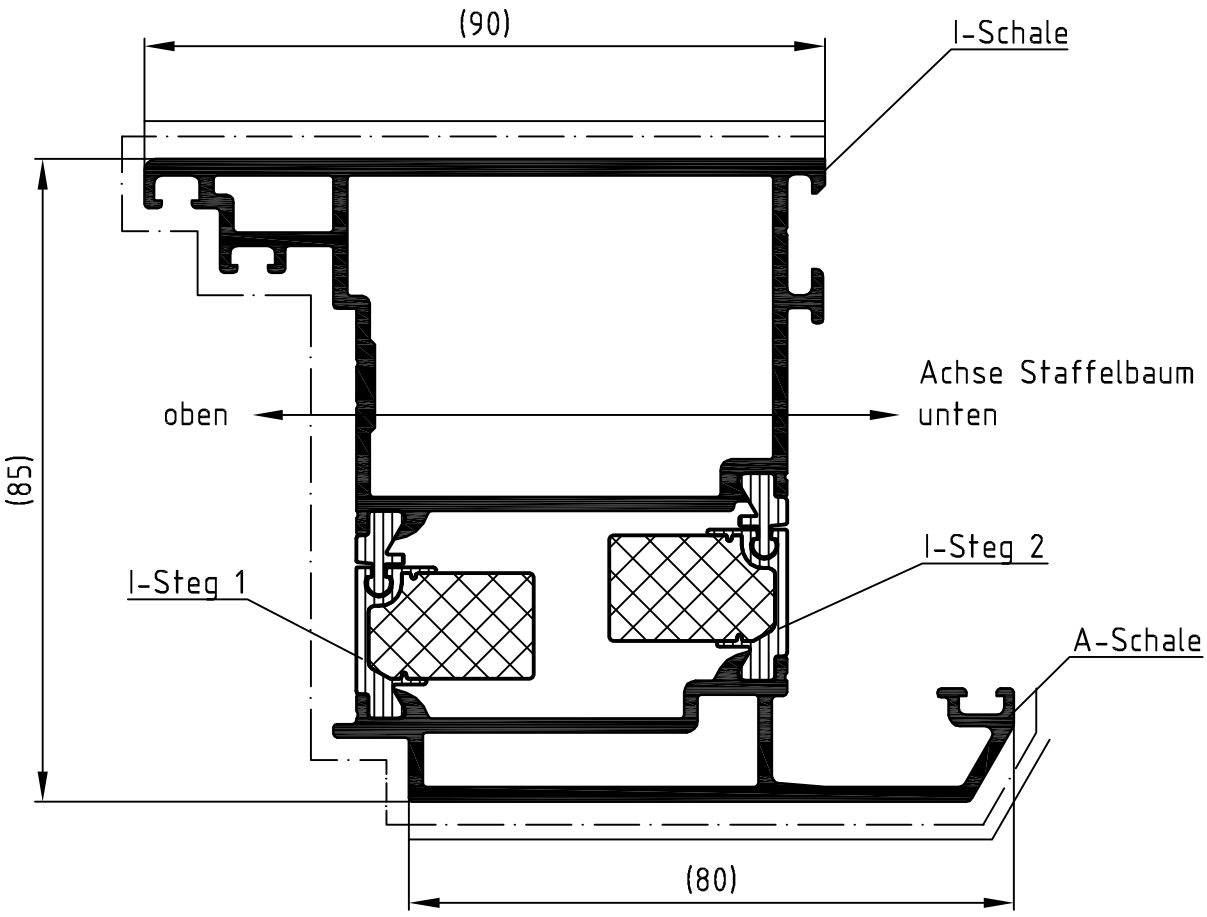

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	395850	375350	375430	244461	244461

Zulässige Abweichung Permissable tolerance

Oberflächenabwicklung Circumference

mech. polished	– 180
uml. total	467
beschichtet coated	— - —

Paßmaße Close tol. | Abmaße Std. tolerance

VP PU | Info-Plan:

Maßstab Scale 1 : 1 | Gewicht Weight 2579.31 g/m

Werkstoff Material

Original / Änderung Revision / Version 0100

	Datum Date	Name
gez. drawn	25.11.2008	Mindermann
gepr. checked		Rethmeier
ges. seen		Schiller

Name

Benennung Title

Profil

Schüco ADS 75 HD RL Flügelrahmen 90/80

Zeichn.-Nr. Drawing No. 395850 BP 0000

EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature

Ersatz für Replacement for

SCHÜCO

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.