


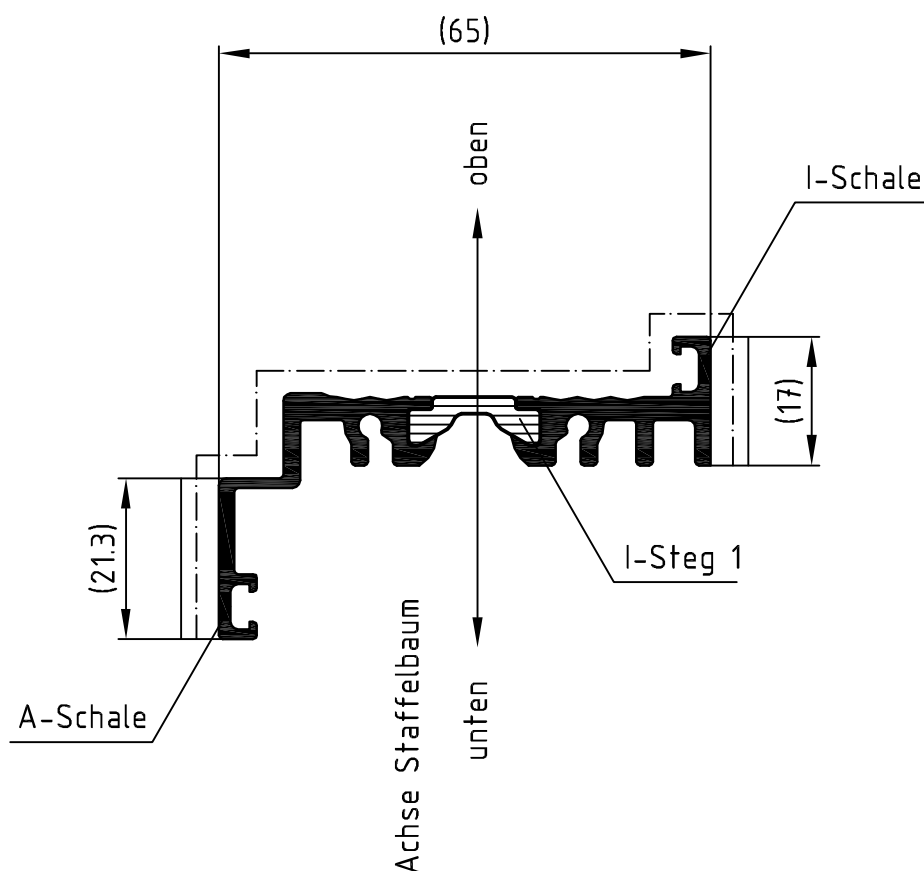

Die Profile sind generell in beiden
Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf
180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen
und Dekapieren sind so oft durchzuführen,
bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		395900		399860		399880		224073			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		-		38			
				uml. total				367			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		_____		Maßstab Scale		1 : 1	
								Werkstoff Material		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name					
Name				16.12.2008				Benennung Title			
				gez. drawn		Rethmeier		Schüco ADS 65		Türschwelle 17/21	
				gepr. checked		Schiller					
				ges. seen		Schiller					
								Zeichn.-Nr. Drawing No.		395900 BP 0000	
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	