


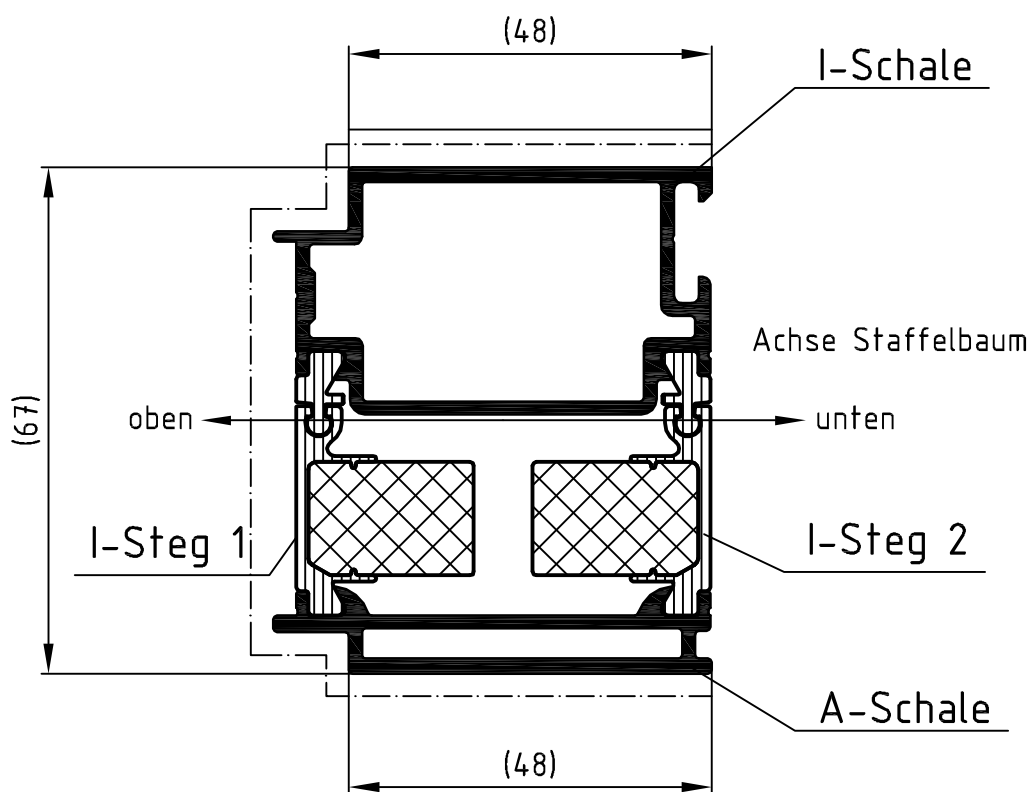

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2							
6,5		395960		398150		396990		284161		284161							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:									
				mech. polished		-		48		Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1583.12 g/m	
				uml. total				222									
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		_____		Werkstoff Material									
Original / Änderung Revision / Version				0100				Datum Date		Name		Benennung Title					
Name						09.03.2009											
				gez. drawn				Beatrix									
				gepr. checked				Glauner		Schüco ADS 70.HI Flügelrahmen 48							
				ges. seen				Schiller									
										Zeichn.-Nr. Drawing No.							
										395960 BP 0000							
										Ersatz für Replacement for							
										EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature							