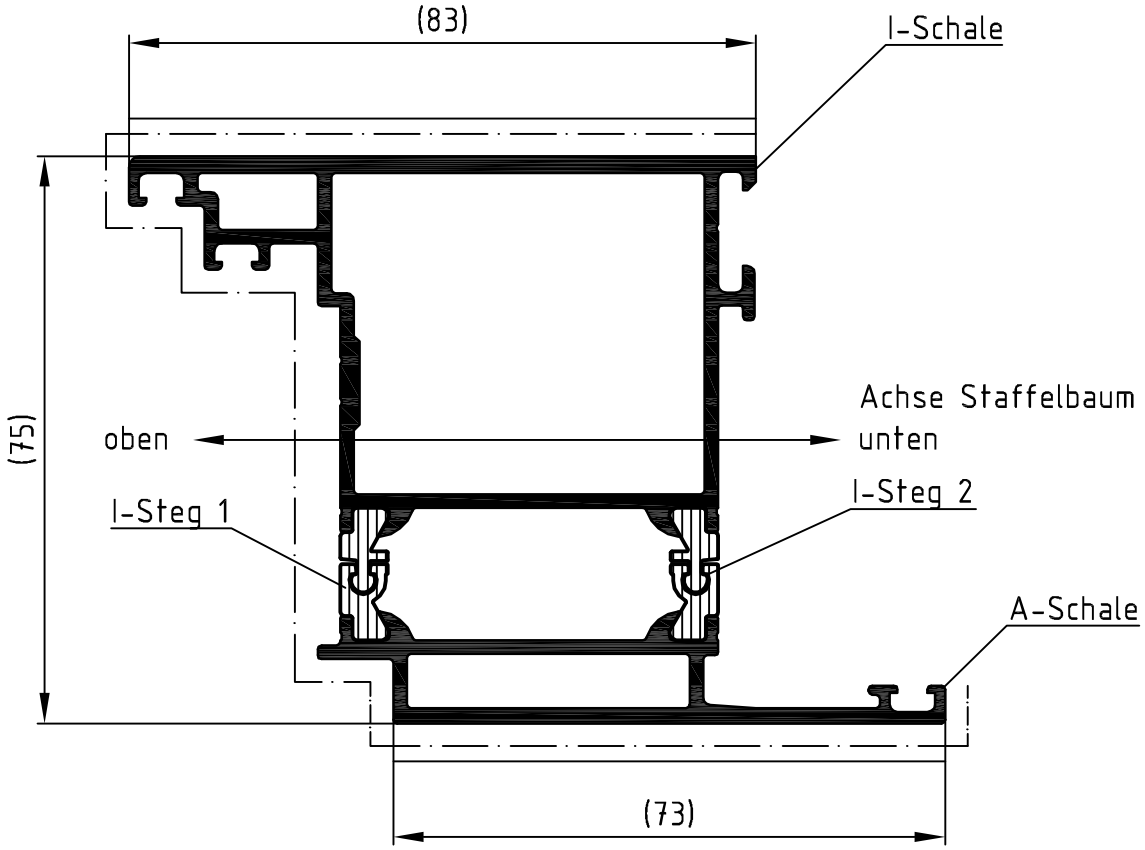

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	396450	375310	183070	224581	224581
6,5	396460	375320	302570	224739	224739

Zulässige Abweichung Permissable tolerance

Oberflächenabwicklung Circumference: mech. polished – 156; uml. total 429; beschichtet coated — · —

VP PU

Info-Plan:

Maßstab Scale 1 : 1

Gewicht Weight 2336.9 g/m

Paßmaße Close tol. / Abmaße Std. tolerance

Werkstoff Material

Original / Änderung Revision / Version 0100

Datum Date 07.11.2008

Name

gez. drawn Mindermann

gepr. checked Rethmeier

ges. seen Schiller

Benennung Title: Profil

Schüco ADS 65 HD Flügelrahmen 83/73

Zeichn.-Nr. Drawing No. 396450 BP 0000

EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature

Ersatz für Replacement for

SCHÜCO

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.