


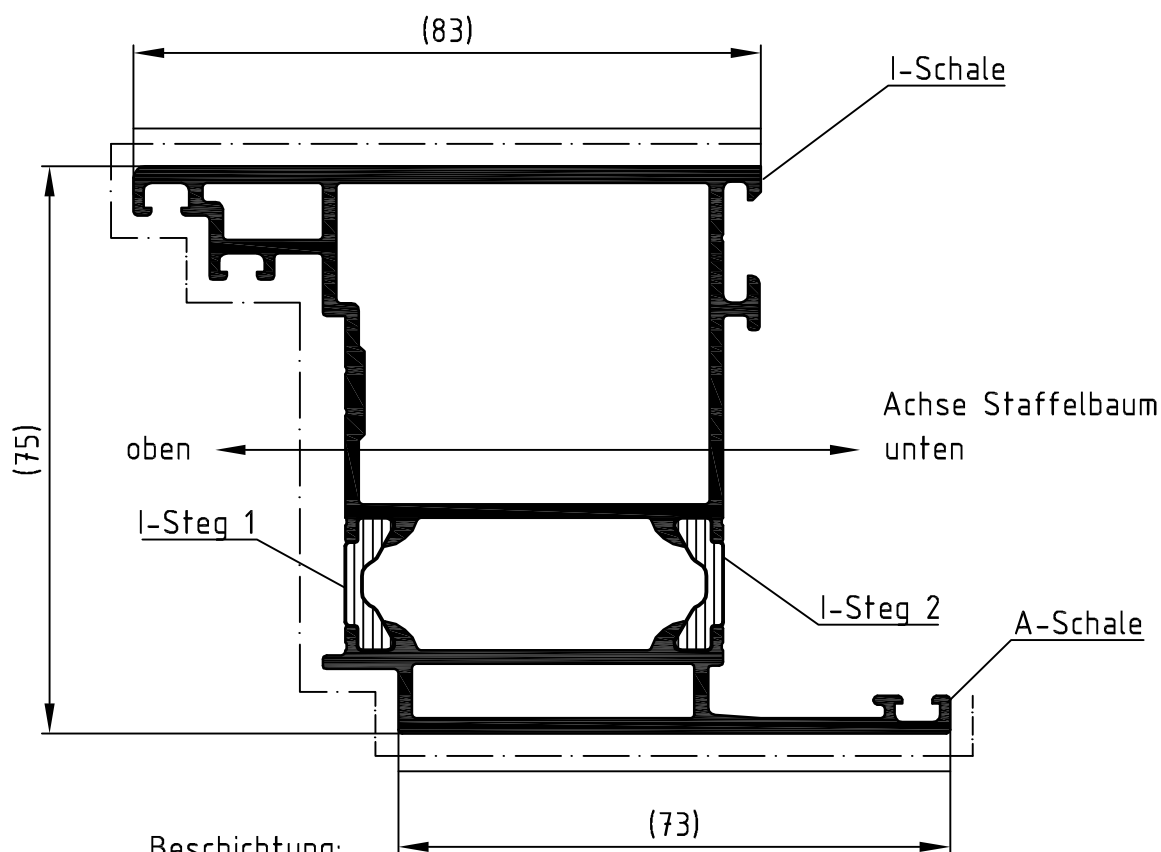

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund	I-Schale		A-Schale	Steg PA1	Steg PA2	
5,5		396470	375310		183070	284199	284199	
6,5		396480	375320		302570	224541	224541	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
				mech. polished	-	156	Maßstab Scale	Gewicht Weight
				uml. total		429		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Name		Benennung Title		
Name		09.10.2009						
Zeichnung nach Schüco Norm		gez. drawn	Richter					
überarbeitet		gepr. checked	Beatrix					
		ges. seen	Schiller			Schüco ADS 65 HD Flügelrahmen 83/73		
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		
						396470 BP 0000		
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
						Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO