


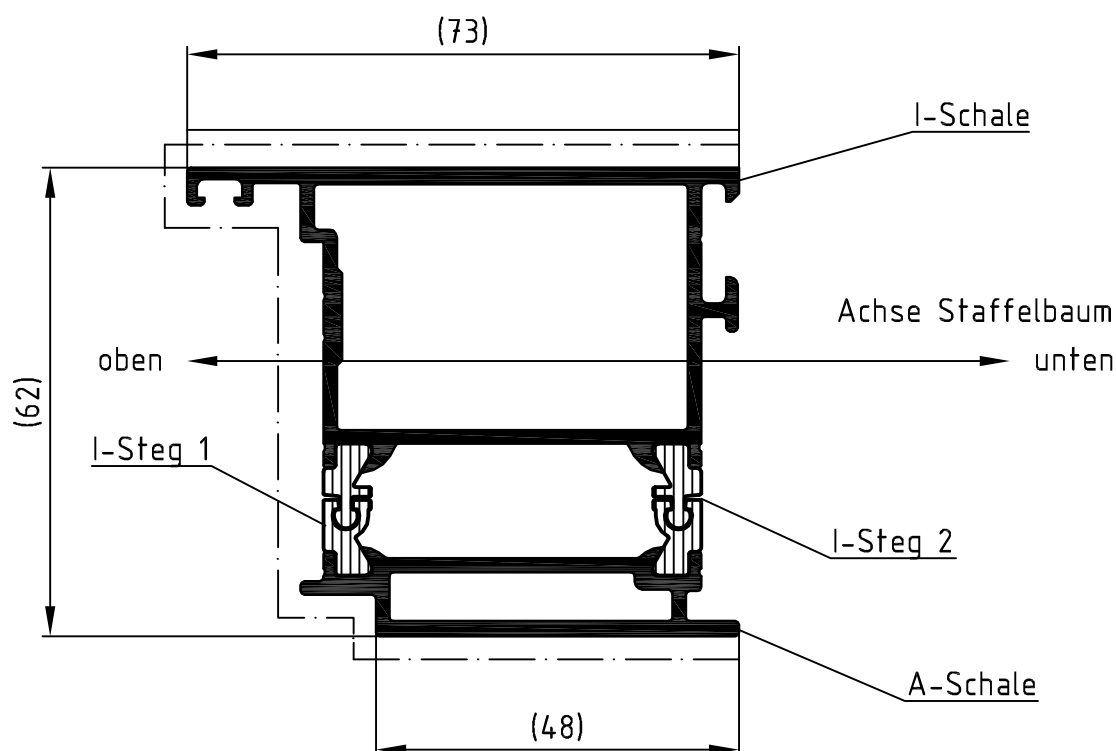

Die Profile sind generell in beiden
Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf
180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen
und Dekapieren sind so oft durchzuführen,
bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6,5		396510		397860		306920		224739		224739	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished	- 73	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 1820.03 g/m			
				umf. total	305						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		_____ - _____		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0302				Datum Date		Name		Benennung Title			
Name				24.04.2009							
A-Schale geändert		gez. drawn	Dopatka								
		gepr. checked	Beatrix			Schüco ADS 65 HD Flügelrahmen 73					
		ges. seen	Schiller								
							Zeichn.-Nr. Drawing No. 396510 BP 0000				
							EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				
							Ersatz für Replacement for				