


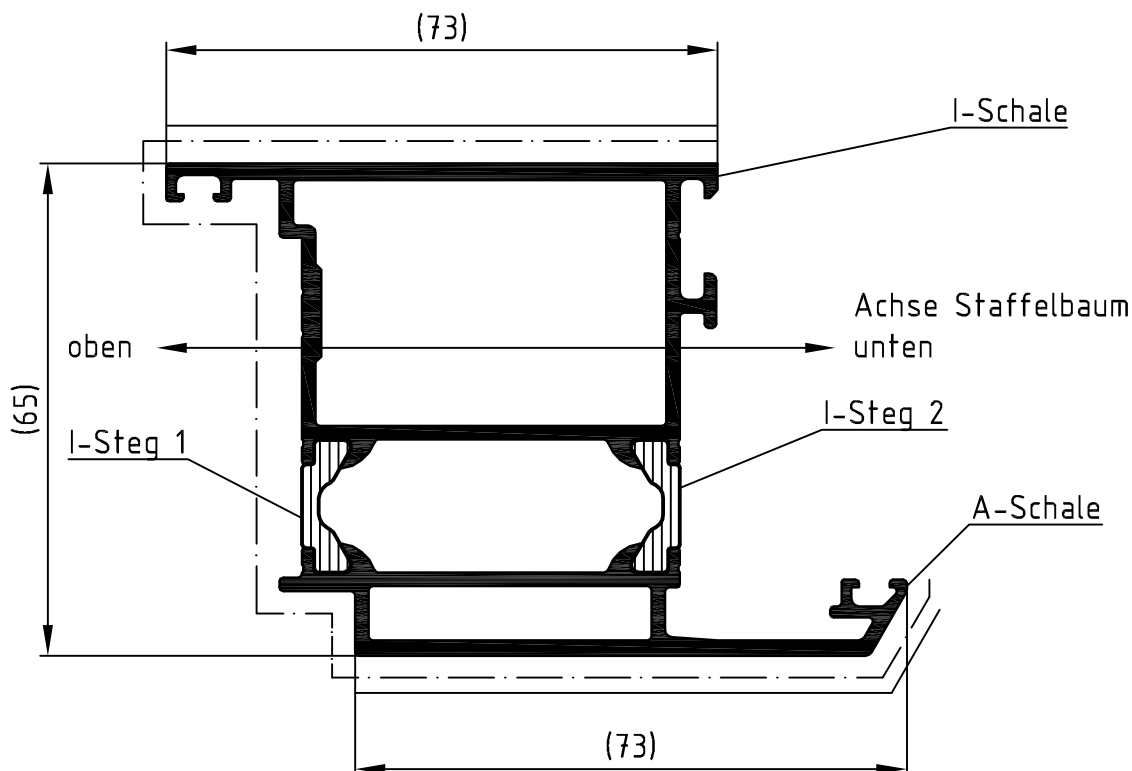

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2					
5,5		396570		397850		188220		284199		284199					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:							
				mech. polished		-		148		Maßstab Scale		Gewicht Weight		2053.8 g/m	
				umf. total				390							
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —				Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version		0201				Datum Date		Name		Benennung Title					
Name				09.10.2009				Profil							
Zeichnung nach Schüco Norm		gez. drawn				Richter		Schüco ADS 65 HD RL Flügelrahmen 73/73							
überarbeitet		gepr. checked				Beatrix									
		ges. seen				Schiller									
								Zeichn.-Nr. Drawing No.				396570 BP 0000			
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for					