


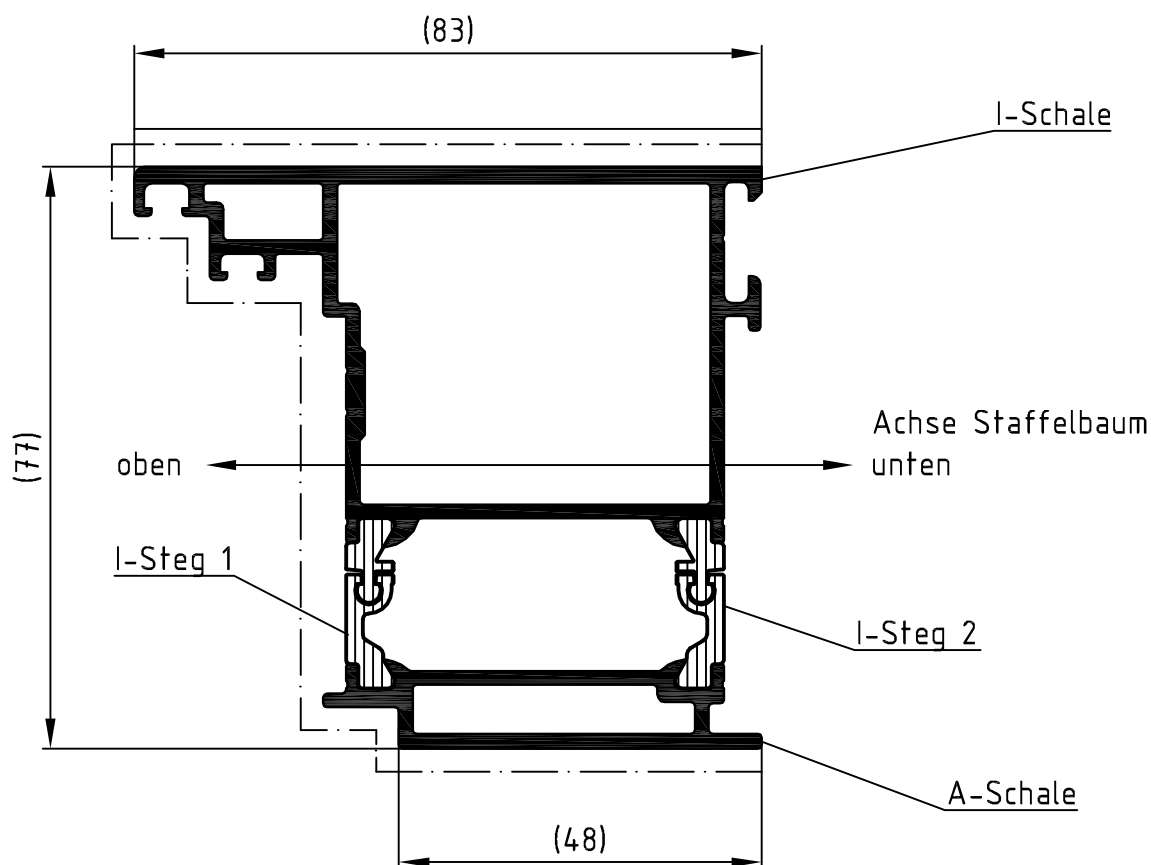

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2						
6,5		396710		375320		306920		244137		244137						
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:								
				mech. polished	-	83	Maßstab Scale		Gewicht Weight		2139.03 g/m					
				umf. total	355											
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		_____ - _____		Werkstoff Material								
Original / Änderung Revision / Version		0302			Datum Date		Name		Benennung Title							
Name			24.04.2009													
A-Schale geändert		gez. drawn	Dopatka													
		gepr. checked	Beatrix			Schüco ADS 70 HD Flügelrahmen 83										
		ges. seen	Schiller													
							Zeichn.-Nr. Drawing No.					396710 BP 0000				
							EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					Ersatz für Replacement for				