


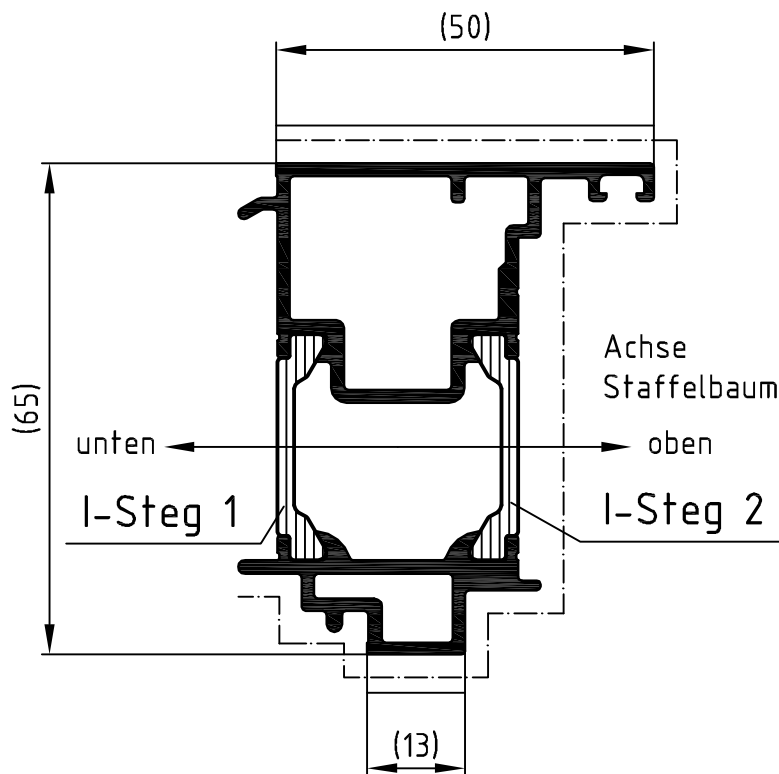

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2				
5,5		397540		398200		397520		284129		284129				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:					
					mech. polished	-	63		Maßstab Scale 1 : 1					
					umf. total		341							
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance							beschichtet coated		— - —		Gewicht Weight 1274.62 g/m		
Original / Änderung Revision / Version		0201			Datum Date		Name		Werkstoff Material					
Name			29.07.2008									Benennung Title Profil Fensterfassade Schüco AWS 65 WF Wechselprofil 50		
Kontur A-Schale korrigiert		gez. drawn				Pein								
		gepr. checked				Beatrix								
		ges. seen				Schiller								
								Zeichn.-Nr. Drawing No.		397540 BP 0000				
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				