


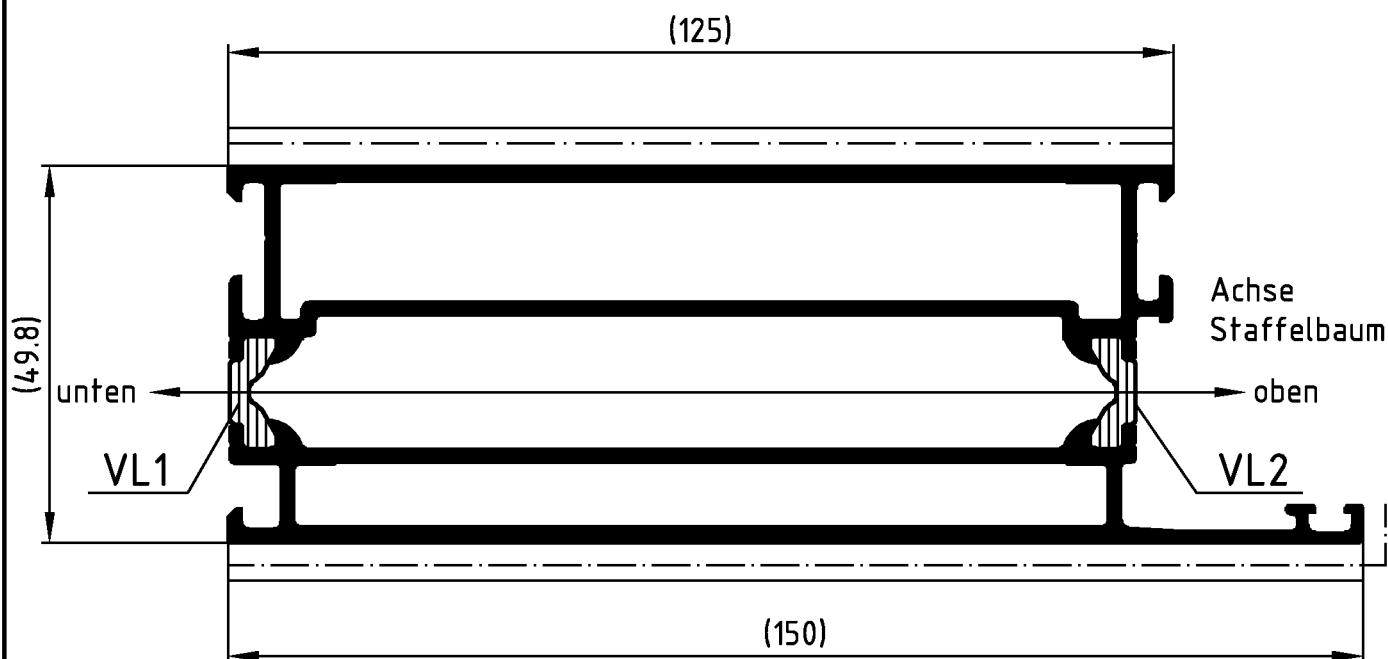

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste	
					VL1	VL2
6m		397780	398700	345100	224091	224091
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 275	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 3314.82 g/m
			umf. total	478		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — - —			
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date	Name	Werkstoff Material	
Name Beatrix			14.01.2008		Benennung Title	
Gewichtsangabe korrigiert		gez. drawn	Beatrix			
		gepr. checked	Glauner			
		ges. seen	Schiller			
						Schüco ADS 50 Sockelseitenteil 125/150
		Zeichn.-Nr. Drawing No. 397780 BP 0000				Ersatz für Replacement for
		EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				