


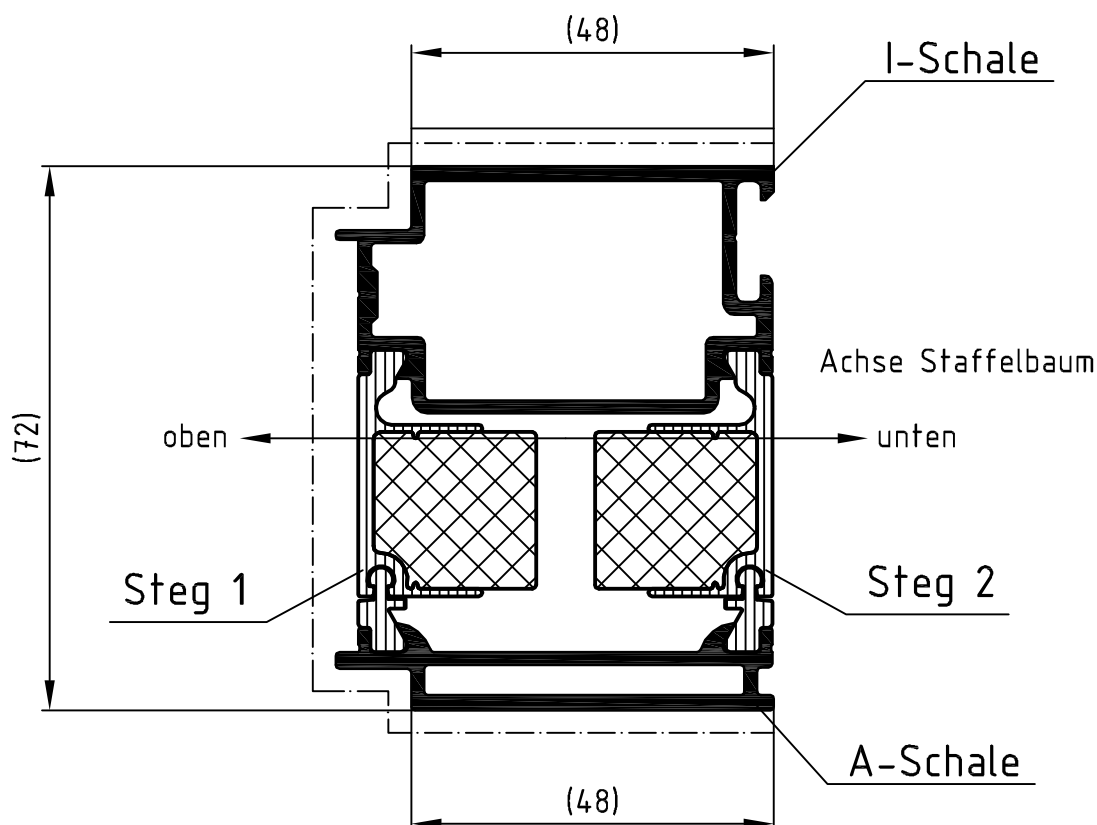

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2					
6,5		399950		398150		396990		284683		284683					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:							
				mech. polished	-	48	Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1587.75 g/m		
				uml. total		222									
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material							
Original / Änderung Revision / Version		0201			Datum Date		Name		Benennung Title						
Name				16.04.2012											
Zeichnung überarbeitet		gez. drawn				Pein									
Tabelle neu		gepr. checked				Beatrix									
284681 war284171		ges. seen				Schiller		Schüco ADS 75.SI				Flügelrahmen 48/48			
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		399950 BP 0000							
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for							