


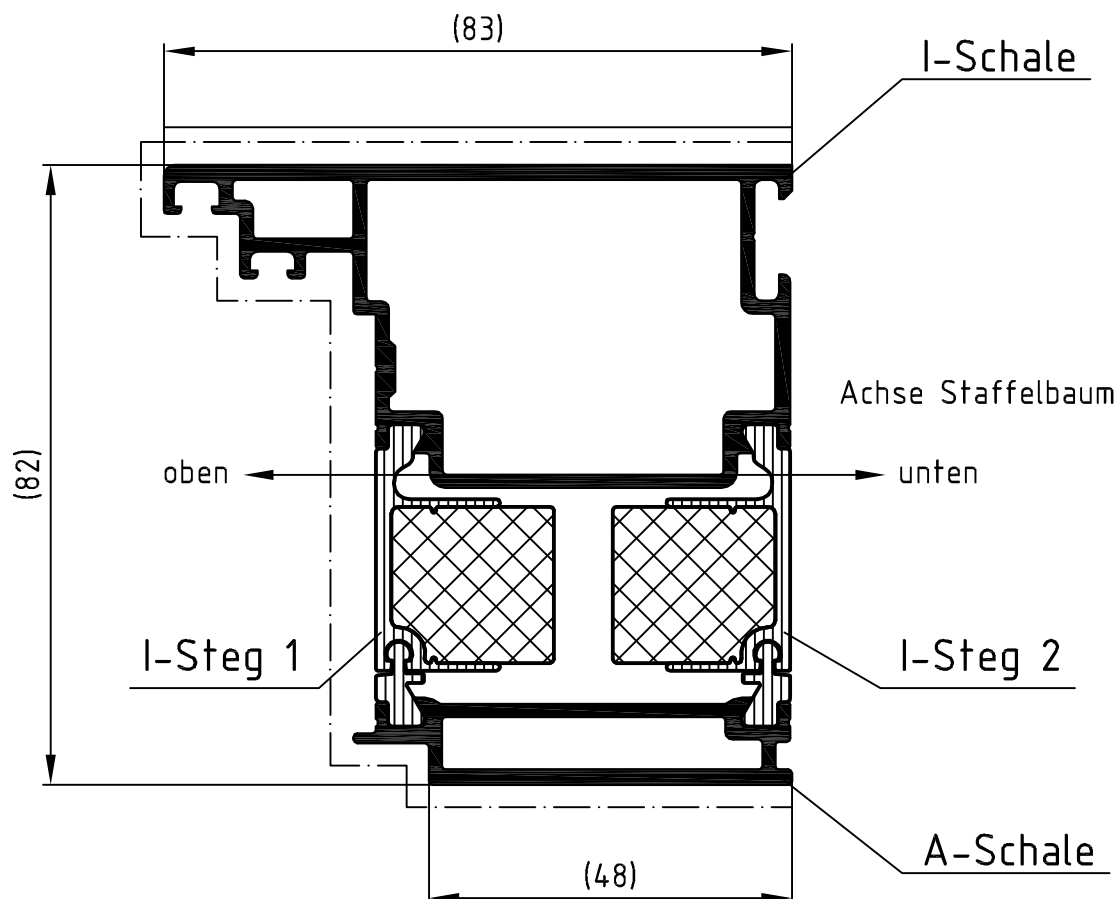

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5		399970	398690	398640	284681	284681
6,5		399980	398700	398140	284683	284683
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 83	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 2013.63 g/m
			uml. total	318		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0302			Datum Date	Name	Benennung Title Profil	
Name			16.04.2012			
Zeichnung überarbeitet		gez. drawn	Pein			
Tabelle neu		gepr. checked	Beatrix		Schüco ADS 75.SI Flügelrahmen 83/48	
284173 ersetzt durch 284683		ges. seen	Schiller			
284171 ersetzt durch 284681					Zelchn.-Nr. Drawing No. 399980 BP 0000	
		EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		