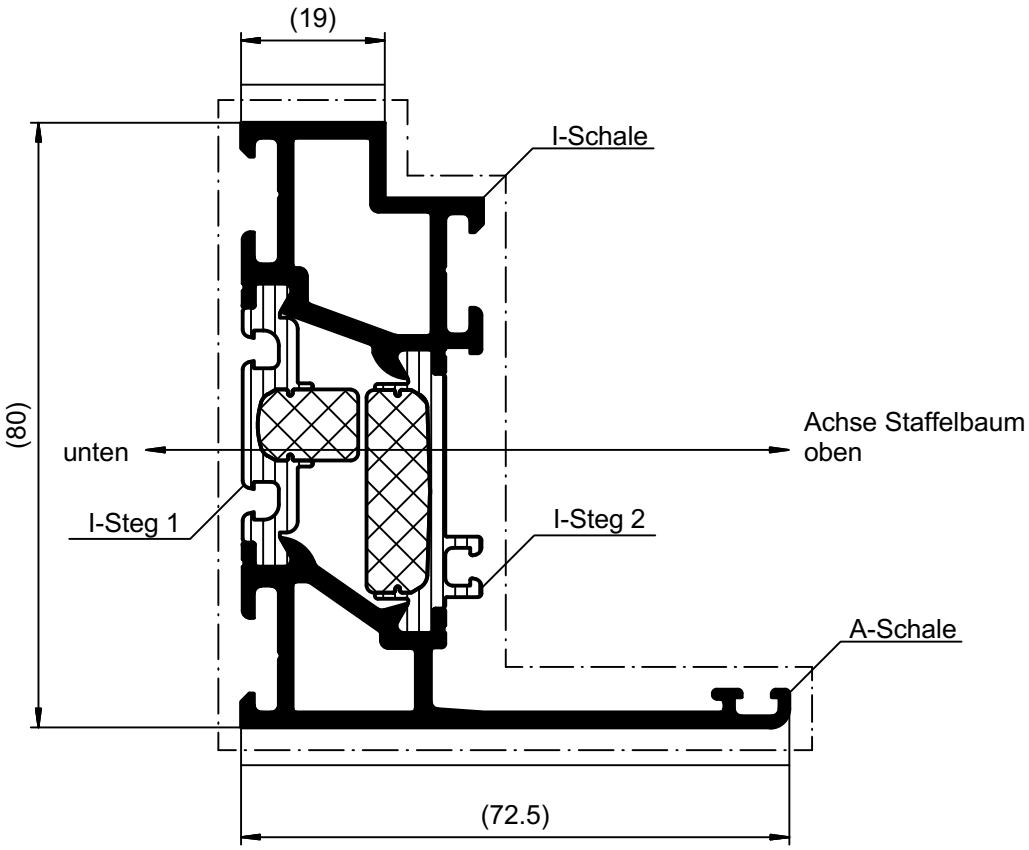

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	430370	431520	431530	284461	244391

Gewicht / Weight: 1.520,22 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished 92; uml. total 336; beschichtet / coated — - —	Oberfläche / Surface	
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance		Farbe / Colour	
		Werkstoff / Material	
Original / Änderung / Revision / Version: 0403		Norm	
Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale: 1 : 1	Benennung / Title: Flügelrahmen 19/72.5	
Statik neu gerechnet	Datum / Date: 18.11.2015		
von AutoCAD nach	gez. / drawn: Sawadsky, S.		
Inventor konvertiert	gepr. / checked: Diestelmeier, S.	Schüco ASS 80 FD.HI	Profil
	ges. / seen: Olk, F.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 430370_BP_0000	
	SCHÜCO	EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.