


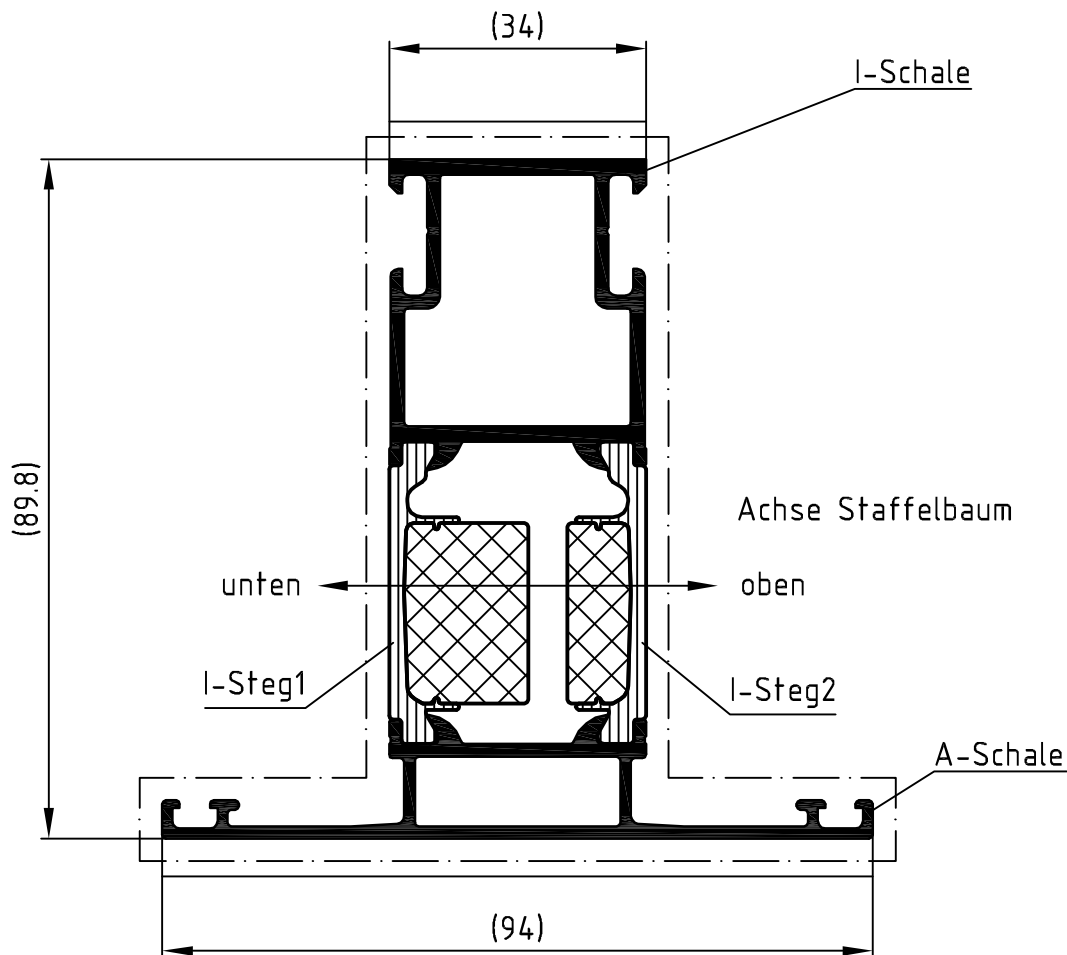

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6		430540		430160		345230		284167		284165			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:					
				mech. polished		-		128		Maßstab Scale		Gewicht Weight	
				uml. total				384					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —							
Original / Änderung Revision / Version		0100			Datum Date		Name		Werkstoff Material				
Name				24.11.2009				Benennung Title					
		gez. drawn		Beatrix		Schüco ADS 90 PL.SI Riegel/Pfosten 34/94							
		gepr. checked		Rethmeier									
		ges. seen		Schiller									
								Zeichn.-Nr. Drawing No.					
								430540 BP 0000					
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					
								Ersatz für Replacement for					